




## Liste des prix 2024 Briza Net Zero

L'AVENIR DU CHAUFFAGE  
ET DU REFROIDISSEMENT

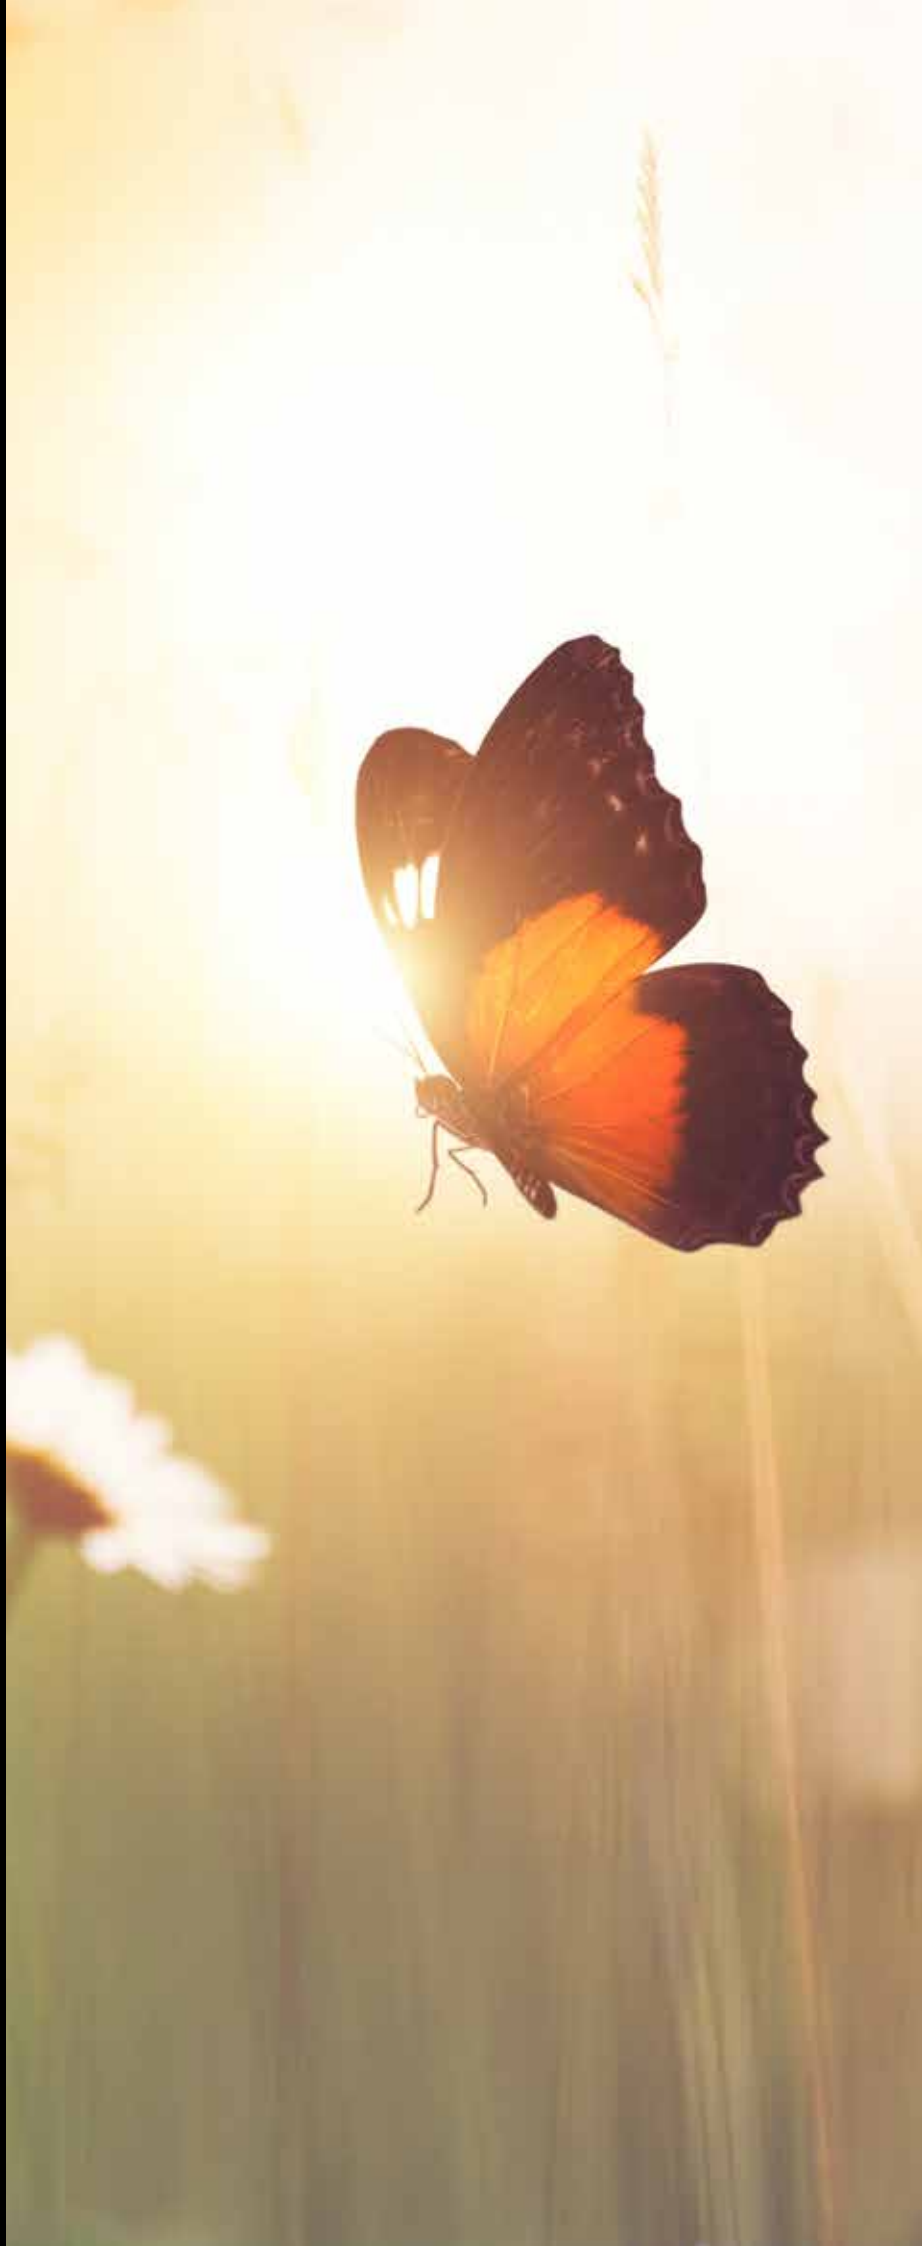

# BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT MODÈLE MURAL



## CODE DE COMMANDE

BNZW 052 086 XS XXX L BL D01

Raccordement: Standard: L  
Optionnelle: R  
Couleur de l'habillage  
Longueur

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE Commande U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BNZW 052 086 XS			10	137	326	201	692
122				274	651	401	818
163				430	1022	630	1081
199				566	1348	831	1239

## LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur Low-H<sub>2</sub>O
- bac à condensats avec évacuation
- ventilateur(s) EC tangential(s)
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **Tableau de Commande (contrôle de la température)**

## HABILLAGE

### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix Autres couleurs	€
	185

## PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir netzero.jaga.com.

# BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC MODÈLE MURAL

UNDER DEVELOPMENT



## CODE DE COMMANDE

BNZW 052 086 XS XXX L BL J01

Raccordement: Standard: L  
Optionelle: R  
Couleur de l'habillage  
Longueur

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE Commande U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BNZW 052 086 XS			10	137	326	201	672
122				274	651	401	798
163				430	1022	630	1061
199				566	1348	831	1219

## LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur Low-H<sub>2</sub>O
- bac à condensats avec évacuation
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **Jaga App**

## HABILLAGE

### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix Autres couleurs €

185

## PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com).

# BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC MODÈLE PLAFOND

UNDER DEVELOPMENT



## CODE DE COMMANDE

BNZC 053 086 XS XXX X L BL J01

Raccordement: Standard: L  
Optionnelle: R

Couleur du panneau arrière: Noir foncé (104) : B  
Blanc circulation (133): W

Couleur de l'habillage

Longueur

## LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur Low-H<sub>2</sub>O
- bac à condensats avec évacuation
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

## HABILLAGE

### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix Autres couleurs	€
	185

## PANNEAU ARRIÈRE

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir netzero.jaga.com.

LARGEUR B cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE Commande U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BNZC 053 086 XS			10	137	326	201	750
	122			274	651	401	884
	163			430	1022	630	1167
	199			566	1348	831	1331



# BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT MODÈLE MURAL



## CODE DE COMMANDE

BNZW 056 075 OS XXX L BL D01

Raccordement: Standard: L  
Optionnelle: R  
Couleur de l'habillage  
Longueur

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE Commande U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BNZW 056 075	S	10		376	884	478	916
110				752	1768	955	1129
155				1180	2775	1499	1538
190				1556	3659	1977	1757

## LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- bac à condensats avec évacuation
- ventilateur(s) EC tangential(s)
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **Tableau de Commande (contrôle de la température)**

## HABILLAGE

### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix Autres couleurs	€
	185

## PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir netzero.jaga.com.

# BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC MODÈLE MURAL

UNDER DEVELOPMENT



## CODE DE COMMANDE

BNZW 056 075 OS XXX L BL J01

Raccordement: Standard: L  
Optionelle: R  
Couleur de l'habillage  
Longueur

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE Commande U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BNZW 056 075	S		10	376	884	478	896
110				752	1768	955	1109
155				1180	2775	1499	1518
190				1556	3659	1977	1737

## LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- bac à condensats avec évacuation
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **Jaga App**

## HABILLAGE

### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix Autres couleurs €

185

## PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir netzero.jaga.com.

# BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC MODÈLE PLAFOND

UNDER DEVELOPMENT



## CODE DE COMMANDE

BNZC 058 090 OS XXX X L BL J01

Raccordement: Standard: L  
Optionelle: R  
Couleur du panneau arrière: Noir foncé (104) : B  
Blanc circulation (133): W  
Couleur de l'habillage  
Longueur

## LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière
- bac à condensats avec évacuation (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

## HABILLAGE

### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix Autres couleurs	€
	185

## PANNEAU ARRIÈRE

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir netzero.jaga.com.

LARGEUR B cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE Commande U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BNZC 058 090	S		10	376	884	478	911
125				752	1768	955	1131
170				1180	2775	1499	1488
205				1556	3659	1977	1746





# BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT MODÈLE MURAL



## CODE DE COMMANDE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX 2 L BL D01

Raccordement: Standard: L  
 Optionnelle: R  
 Couleur de l'habillage  
 Longueur  
 Hauteur

### LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- bac à condensats avec évacuation
- ventilateur(s) EC tangentiel (s) avec filtre à air en acier inoxydable
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **Tableau de Commande (contrôle de la température)**

### HABILLAGE

#### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

#### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix Autres couleurs	€
	<b>185</b>

### PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

### BOUCHE DE SOUFFLAGE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

### EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir netzero.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE Commande U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BNZW 042 075	M	10	10	214	503	413	<b>934</b>
	095			352	828	680	<b>967</b>
	125			559	1314	1081	<b>1191</b>
	145			698	1640	1347	<b>1261</b>
056 075	M	10	10	332	781	641	<b>986</b>
	095			550	1294	1060	<b>1063</b>
	125			877	2062	1690	<b>1312</b>
	145			1095	2575	2110	<b>1424</b>

# BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC MODÈLE MURAL

UNDER DEVELOPMENT



## CODE DE COMMANDE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX 2 L BL J01

Raccordement: Standard: L  
Optionelle: R  
Couleur de l'habillage  
Longueur  
Hauteur

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE Commande U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
<b>BNZW 042 075</b>		<b>M</b>	<b>10</b>	214	503	413	<b>914</b>
	<b>095</b>			352	828	680	<b>947</b>
	<b>125</b>			559	1314	1081	<b>1171</b>
	<b>145</b>			698	1640	1347	<b>1241</b>
<b>056 075</b>		<b>M</b>	<b>10</b>	332	781	641	<b>966</b>
	<b>095</b>			550	1294	1060	<b>1043</b>
	<b>125</b>			877	2062	1690	<b>1292</b>
	<b>145</b>			1095	2575	2110	<b>1404</b>

## LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- bac à condensats avec évacuation (fourni avec isolation)
- ventilateur(s) EC tangentiel (s) avec filtre à air en acier inoxydable
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **Jaga App**

## HABILLAGE

### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix Autres couleurs €

**185**

## PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## BOUCHE DE SOUFLAGE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée


## EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir netzero.jaga.com.

# BRIZA M NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TB** MODÈLE MURAL



## CODE DE COMMANDE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW	042 075	OM	XXX	2	L	BL	F01	TB	
									<i>Raccordement: Standard: L Optionnelle: R</i>
									<i>Couleur de l'habillage</i>
									<i>Longueur</i>
									<i>Hauteur</i>

### LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- bac à condensats avec évacuation
- ventilateur(s) EC tangentiel (s) avec filtre à air en acier inoxydable
- **alimentation intégrée 230 V**
- **kit de raccordement pré-assemblé**
- **thermostat wifi (noir) avec écran tactile**

### HABILLAGE

#### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

#### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix Autres couleurs	€
	<b>185</b>

### PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

### BOUCHE DE SOUFFLAGE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

### EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com).

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE Commande U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
<b>BNZW 042 075</b>	<b>M</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	214	503	413	<b>1054</b>
				352	828	680	<b>1087</b>
				559	1314	1081	<b>1311</b>
				698	1640	1347	<b>1381</b>
<b>056 075</b>	<b>M</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	332	781	641	<b>1106</b>
				550	1294	1060	<b>1183</b>
				877	2062	1690	<b>1432</b>
				1095	2575	2110	<b>1544</b>

# BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC MODÈLE PLAFOND

UNDER DEVELOPMENT



## CODE DE COMMANDE

BNZC 042 075 OM XXX X 2 L BL J01

Raccordement: Standard: L  
Optionnelle: R

Couleur du panneau arrière: Noir foncé (104) : B  
Blanc circulation (133): W

Couleur de l'habillage

Longueur

Largeur

LARGEUR B cm	LONGUEUR L cm	TYPE	Bitube / 4-TUBES	TENSION DE Commande U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BNZC 042 075	M	2	10	214	503	413	939	
095				352	828	680	980	
125				559	1314	1081	1195	
145				698	1640	1347	1291	
056 075	M	2	10	332	781	641	993	
095				550	1294	1060	1080	
125				877	2062	1690	1323	
145				1095	2575	2110	1467	

## LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- bac à condensats avec évacuation (fourni avec isolation)
- ventilateur(s) EC tangentiel (s) avec filtre à air en acier inoxydable

## HABILLAGE

### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix Autres couleurs	€
	185

## PANNEAU ARRIÈRE

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## BOUCHE DE SOUFFLAGE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir netzero.jaga.com.

# BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE MODÈLE MURAL



## CODE DE COMMANDE

BNZW 052	086	XS	XXX	L	BL	DDD	
							Commande:
							- Pas de contrôle: (ne pas remplir)
							- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
							- Réglage Jaga à 3 positions: D05
							Raccordement: Standard: L
							Optionnelle: R
							Couleur de l'habillage
							Longueur

## LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur Low-H<sub>2</sub>O
- bac à condensats avec évacuation
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

## HABILLAGE

### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix Autres couleurs	€
	185

## PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## Commande

Contrôles des surcoûts	€
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	70
Réglage Jaga à 3 positions: D05	90

## EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com).

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE Commande U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
BNZW 052	086	XS	10	137	326	201	462
	122			274	651	401	588
	163			430	1022	630	851
	199			566	1348	831	1009

# BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE MODÈLE PLAFOND



LARGEUR <b>B</b> cm	LONGUEUR <b>L</b> cm	TYPE	TENSION DE Commande <b>U</b> V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C <b>16/18</b> Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C <b>7/12</b> Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C <b>35/30</b> Watts	PRIX <b>€</b>
<b>BNZC 053 086 XS</b>			<b>10</b>	137	326	201	<b>540</b>
	<b>122</b>			274	651	401	<b>674</b>
	<b>163</b>			430	1022	630	<b>957</b>
	<b>199</b>			566	1348	831	<b>1121</b>

## CODE DE COMMANDE

BNZC	053	086	XS	XXX	X	L	BL	DDD
<p>Commande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de contrôle: (ne pas remplir)</li> <li>- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03</li> <li>- Marche/arrêt: D07</li> </ul> <p>Raccordement: Standard: L Optionnelle: R</p> <p>Couleur du panneau arrière: Noir foncé (104) : B Blanc circulation (133): W</p> <p>Couleur de l'habillage</p> <p>Longueur</p>								

## LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur Low-H<sub>2</sub>O
- bac à condensats avec évacuation
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

## HABILLAGE

### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

<b>Sup. de prix Autres couleurs</b>	<b>€</b>
	<b>185</b>

## PANNEAU ARRIÈRE

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## Commande

<b>Contrôles des surcoûts</b>	<b>€</b>
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	<b>70</b>
Marche/arrêt: D07	<b>70</b>

## EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com).

# BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE** MODÈLE MURAL



## CODE DE COMMANDE

BNZW 056 **075** OS **XXX** L BL **DDD**

- └─ Commande:
  - Pas de contrôle: (ne pas remplir)
  - Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
  - Réglage Jaga à 3 positions: D05
- └─ Raccordement: Standard: L  
Optionnelle: R
- └─ Couleur de l'habillage
- └─ Longueur

## LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- bac à condensats avec évacuation
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

## HABILLAGE

### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

<b>Sup. de prix Autres couleurs</b>	<b>€</b>
	<b>185</b>

## PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## Commande

<b>Contrôles des surcoûts</b>	<b>€</b>
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	<b>70</b>
Réglage Jaga à 3 positions: D05	<b>90</b>

## EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com).

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE Commande U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
<b>BNZW 056 075</b>	<b>S</b>	<b>10</b>		376	884	478	<b>686</b>
<b>110</b>				752	1768	955	<b>899</b>
<b>155</b>				1180	2775	1499	<b>1308</b>
<b>190</b>				1556	3659	1977	<b>1527</b>



# BRIZA S NET ZERO BASE-LINE MODÈLE PLAFOND



LARGEUR B cm	LONGUEUR L cm	TYPE	TENSION DE Commande U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
<b>BNZC 58</b>	<b>090</b>	<b>S</b>	<b>10</b>	376	884	478	<b>701</b>
	<b>125</b>			752	1768	955	<b>921</b>
	<b>170</b>			1180	2775	1499	<b>1278</b>
	<b>205</b>			1556	3659	1977	<b>1536</b>

## CODE DE COMMANDE

BNZC	058	090	OS	XXX	X	L	BL	DDD
Commande:								
- Pas de contrôle: (ne pas remplir)								
- Réglage Jaga BMS 0-10V: D03								
- Marche/arrêt: D07								
Raccordement: Standard: L								
Optionnelle: R								
Couleur du panneau arrière: Noir foncé (104) : B								
Blanc circulation (133): W								
Couleur de l'habillage								
Longueur								

## LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière
- bac à condensats avec évacuation (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- ventilateur(s) EC tangentiel(s)

## HABILLAGE

### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

<b>Sup. de prix Autres couleurs</b>	<b>€</b>
	<b>185</b>

## PANNEAU ARRIÈRE

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## Commande

<b>Contrôles des surcoûts</b>	<b>€</b>
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	<b>70</b>
Marche/arrêt: D07	<b>70</b>

## EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir netzero.jaga.com.

# BRIZA M NET ZERO BASE-LINE MODÈLE MURAL



## CODE DE COMMANDE

BNZW 042 075 OM XXX 2 L BL DDD

- Commande:
  - Pas de contrôle: (ne pas remplir)
  - Réglage Jaga BMS 0-10V: D03
  - Réglage Jaga à 3 positions: D05
- Raccordement: Standard: L  
Optionnelle: R
- Couleur de l'habillage
- Longueur
- Hauteur

## LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- bac à condensats avec évacuation
- ventilateur(s) EC tangentiel (s) avec filtre à air en acier inoxydable

## HABILLAGE

### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix Autres couleurs	€
	<b>185</b>

## PANNEAU ARRIÈRE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## BOUCHE DE SOUFFLAGE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## Commande

Contrôles des surcoûts	€
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	<b>70</b>
Réglage Jaga à 3 positions: D05	<b>90</b>

## EMISSIONS


Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir netzero.jaga.com.

HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE	Bitube / 4-TUBES	TENSION DE Commande U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €
<b>BNZW 042 075</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		214	503	413	<b>704</b>
<b>095</b>					352	828	680	<b>737</b>
<b>125</b>					559	1314	1081	<b>961</b>
<b>145</b>					698	1640	1347	<b>1031</b>
<b>056 075</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		332	781	641	<b>756</b>
<b>095</b>					550	1294	1060	<b>833</b>
<b>125</b>					877	2062	1690	<b>1082</b>
<b>145</b>					1095	2575	2110	<b>1194</b>

# BRIZA M NET ZERO BASE-LINE MODÈLE PLAFOND



## CODE DE COMMANDE

BNZC	042	075	OM	XXX	X	2	L	BL	DDD
<i>Commande:</i> - Pas de contrôle : (ne pas remplir) - Réglage Jaga BMS 0-10V: D03 - Marche/arrêt: D07 <i>Raccordement: Standard: L</i> <i>Optionnelle: R</i> <i>Couleur du panneau arrière: Noir foncé (104) : B</i> <i>Blanc circulation (133): W</i> <i>Couleur de l'habillage</i> <i>Longueur</i> <i>Largeur</i>									

## LIVRAISON STANDARD:

- revêtement peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- panneau arrière peint en tôle d'acier galvanisée sendzimir
- bouche de soufflage en aluminium peint avec grille en nid d'abeille de couleur noir de jais
- intérieur robuste en acier galvanisé par électrolyse prémonté sur le panneau arrière (fourni avec isolation)
- échangeur de chaleur en aluminium-cuivre avec revêtement hydrophile
- bac à condensats avec évacuation (fourni avec isolation)
- ventilateur(s) EC tangentiel (s) avec filtre à air en acier inoxydable

## HABILLAGE

### Couleurs standards

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145), laque satinée soft touch légèrement structurée

### Autres couleurs

voir carte de couleurs Jaga

Sup. de prix Autres couleurs	€
	<b>185</b>

## PANNEAU ARRIÈRE

- couleur blanc signalisation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## BOUCHE DE SOUFFLAGE

noir foncé (104), Laque soft touch, aspect satin, finement structurée

## Commande

Contrôles des surcoûts	€
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	<b>70</b>
Marche/arrêt: D07	<b>70</b>

## EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales à 10 V.

Pour les puissances à d'autres tensions de commande, voir netzero.jaga.com.

LARGEUR B cm	LONGUEUR L cm	TYPE	Bitube / 4-TUBES	TENSION DE Commande U V	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	REFROIDIR TOTAL Température ambiante 27°C 7/12 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 35/30 Watts	PRIX €	
BNZC	042	075	M	2	10	214	503	413	<b>729</b>
		<b>095</b>				352	828	680	<b>770</b>
		<b>125</b>				559	1314	1081	<b>985</b>
		<b>145</b>				698	1640	1347	<b>1081</b>
<b>056</b>	<b>075</b>	M	2	10	332	781	641	<b>783</b>	
		<b>095</b>			550	1294	1060	<b>870</b>	
		<b>125</b>			877	2062	1690	<b>1113</b>	
		<b>145</b>			1095	2575	2110	<b>1257</b>	

# BRIZA NET ZERO **BASE-LINE** OPTIONS

## POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT

### KIT 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars  
KVS 0.8  
Bitube



CODE	Tête de vanne thermostatique	€
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	<b>184</b>
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	<b>103</b>
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	<b>103</b>

Saisissez le code du raccord à compression Eurocone

### KIT 288

Kv 1.65  
Bitube



CODE	€
CODY LO1 00 4...	<b>25</b>

Saisissez le code du raccord à compression Eurocone

### KIT 295

Kv 0.1 - 0.6 m³/h à Δp = 1 bars  
KVS 0.8  
Bitube



CODE	Tête de vanne thermostatique	€
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	<b>115</b>
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	<b>115</b>

Saisissez le code du raccord à compression Eurocone

### KIT 290

Kv 0.15 - 1.35 m³/h à Δp = 1 bars



CODE	Tête de vanne thermostatique	€
CODY LOC 00 4...		<b>57</b>

Saisissez le code du raccord à compression Eurocone

### FLEXIBLES DE RACCORDEMENT EN ACIER INOXYDABLE 1/2"



CODE	Longueur	€/2 pièces
7990 068	200 < 260 mm	<b>107</b>

Briza XS Modèle mural  
Briza XS Modèle plafond  
Briza S Modèle mural  
Briza S Modèle plafond  
Briza M Modèle mural  
Briza M Modèle plafond

• • • •  
• • • •  
• • • •

• • • •

• •  
• •

• •

• • • •

SOLUTIONS DE CONDENSATION

POMPE À CONDENSAT



CODE	€
8773 0101	<b>254</b>
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD <b>C</b>   prémonté	<b>300</b>

Ajoutez **"C"** au code de commande. ex. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

ALIMENTATIONS

ALIMENTATION 24 VDC AVEC PRESSE-ÉTOUPE

Alimentation étanche 24 VDC avec émerillon de raccord étanche.  
Puissance: 40 Watts  
Courant de sortie: 1.67 A



CODE	€
37603 010002	<b>78</b>
BNZW HHH LLL TT XXX L BL DDD <b>P</b>   prémonté	<b>73</b>

Ajoutez **"P"** au code de commande: ex. BNZW 042 075 0M 133 L BL D03 **P**

ALIMENTATION RAIL DIN



CODE	L <i>mm</i>	PUISSANCE <i>Watts</i>	COURANT DE SORTIE <i>A</i>	€
7990 054	3.5	36	1.50	<b>45</b>
7990 055	5.3	60	2.50	<b>51</b>
7990 056	7.0	92	3.90	<b>79</b>
7990 057	10.3	150	6.25	<b>100</b>

Briza XS Modèle mural  
Briza XS Modèle plafond  
Briza S Modèle mural  
Briza S Modèle plafond  
Briza M Modèle mural  
Briza M Modèle plafond


# THERMOSTATS

JRT-100 TB / TW   



	€
8751 050019 Noir (TB)	140
8751 050017 Blanc (TW)	140

Thermostat Wifi avec écran tactile et application

JRT-100   



	€
8751 050012	85

thermostat Jaga pour encastrement mural

JRT-200   



	€
8751 050013	81

Thermostat Jaga pour montage mural

RDG 160T   



	€
8751 050009	266

Thermostat Siemens RDG 160T pour montage mural

RDG 264KN   



	€
8751 050018	735

Thermostat Siemens RDG 264KN pour montage mural.  
Convient au Briza en combinaison avec un caisson de renouvellement d'air.  
Capteur CO<sub>2</sub> intégré.

BRIZA XS

BRIZA S

BRIZA M

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





**jaga**

CLIMATE  
DESIGNERS

**BELGIQUE - JAGA SA**

Besoin d'un conseil ? Prenez rendez-vous au  
Centre de Conseils Jaga !

Verbindingslaan 16  
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be  
netzero.jaga.com