




## Prijslijst 2024 Briza Net Zero

De toekomst van verwarmen & koelen

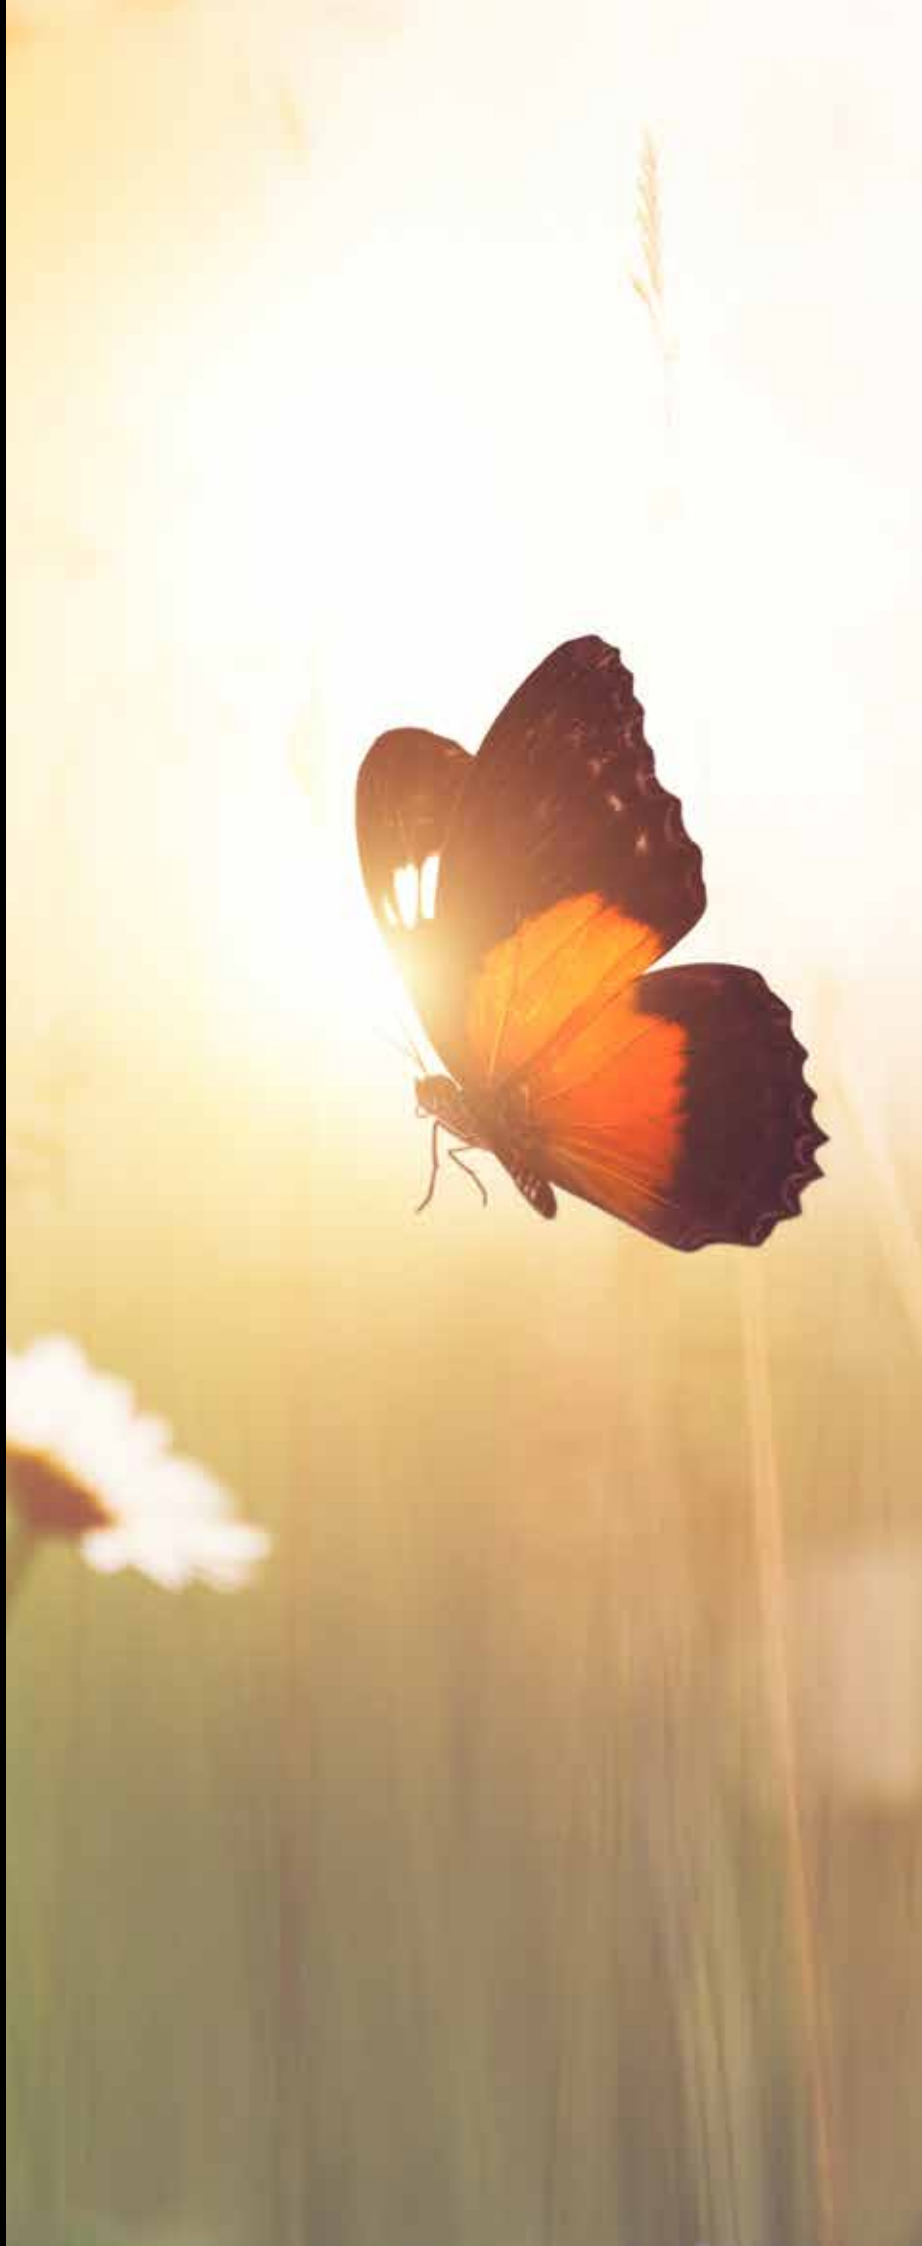

# BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT WANDMODEL



## BESTELCODE

BNZW 052 086 XS XXX B L BL D01

Aansluiting: Standaard: L  
Optioneel: R  
Kleur bekleding  
Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamer temperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamer temperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052 086 XS			10	137	326	201	692
122				274	651	401	818
163				430	1022	630	1081
199				566	1348	831	1239

## STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H<sub>2</sub>O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

## BEKLEDING

### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	185

## ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

# BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC WANDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



## BESTELCODE

BNZW 052 **086** XS **XXX** L BL J01

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
<b>BNZW 052 086 XS</b>			<b>10</b>	137	326	201	<b>672</b>
<b>122</b>				274	651	401	<b>798</b>
<b>163</b>				430	1022	630	<b>1061</b>
<b>199</b>				566	1348	831	<b>1219</b>

## STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H<sub>2</sub>O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **Jaga App**

## BEKLEDING

### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

185

## ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.



# BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC PLAFONDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



## BESTELCODE

BNZC 053 086 XS XXX X L BL J01

Aansluiting: Standaard: L  
Optioneel: R  
Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B  
Verkeerswit (133): W  
Kleur bekleding  
Lengte

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 053 086 XS			10	137	326	201	750
	122			274	651	401	884
	163			430	1022	630	1167
	199			566	1348	831	1331

## STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voormonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H<sub>2</sub>O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

## BEKLEDING

### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	185

## ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.



# BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT WANDMODEL



## BESTELCODE

BNZW 056 075 OS XXX B L BL D01

Aansluiting: Standaard: L  
Optioneel: R  
Kleur bekleding  
Lengte

HOOGTE LENGTE TYPE	STUURSPANNING	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H L cm cm	U V	16/18 Watt	7/12 Watt	35/30 Watt	€
BNZW 056 075 S	10	376	884	478	916
110		752	1768	955	1129
155		1180	2775	1499	1538
190		1556	3659	1977	1757

## STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

## BEKLEDING

### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	185

## ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

# BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC WANDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



## BESTELCODE

BNZW 056 075 OS XXX B L BL J01

Aansluiting: Standaard: L  
Optioneel: R  
Kleur bekleding  
Lengte

## STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **Jaga App**

## BEKLEDING

### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	<b>185</b>

## ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
BNZW 056 075	S		10	376	884	478	<b>896</b>
110				752	1768	955	<b>1109</b>
155				1180	2775	1499	<b>1518</b>
190				1556	3659	1977	<b>1737</b>

# BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC PLAFONDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamer temperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamer temperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 058 090	S		10	376	884	478	911
125				752	1768	955	1131
170				1180	2775	1499	1488
205				1556	3659	1977	1746

## BESTELCODE

BNZC 058 090 OS XXX X L BL J01

Aansluiting: Standaard: L  
Optioneel: R  
Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B  
Verkeerswit (133): W  
Kleur bekleding  
Lengte

## STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)

## BEKLEDING

### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur €  
185

## ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.





# BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT WANDMODEL



## BESTELCODE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL D01

Aansluiting: Standaard: L  
Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

Hoogte

### STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honinggraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

### BEKLEDING

#### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

#### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	185

### ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

### UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

### AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE	LENGTE	TYPE	STUURSPANNING	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L		U	16/18	7/12	35/30	€
cm	cm		V	Watt	Watt	Watt	
BNZW 042 075	M	10		214	503	413	934
095				352	828	680	967
125				559	1314	1081	1191
145				698	1640	1347	1261
056 075	M	10		332	781	641	986
095				550	1294	1060	1063
125				877	2062	1690	1312
145				1095	2575	2110	1424

# BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC WANDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



## BESTELCODE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL J01

Aansluiting: Standaard: L  
 Optioneel: R  
 Kleur bekleding  
 Lengte  
 Hoogte

## STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgesmeerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgesmeerde aansluitset**
- **Jaga App**

## BEKLEDING

### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	185

## ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
				16/18 Watt	7/12 Watt	35/30 Watt	
BNZW 042 075 M	104	M	10	214	503	413	914
				352	828	680	947
				559	1314	1081	1171
				698	1640	1347	1241
056 075 M	104	M	10	332	781	641	966
				550	1294	1060	1043
				877	2062	1690	1292
				1095	2575	2110	1404



# BRIZA M NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TB** WANDMODEL



## BESTELCODE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL F11 TB

Aansluiting: Standaard: L  
Optioneel: R  
Kleur bekleding  
Lengte  
Hoogte

## STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **wifi thermostaat (zwart) met touchscreen**

## BEKLEDING

### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	<b>185</b>

## ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.


De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE	LENGTE	TYPE	STUURSPANNING	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L		U	16/18	7/12	35/30	€
cm	cm		V	Watt	Watt	Watt	
<b>BNZW 042 075</b>	<b>M</b>	<b>10</b>		214	503	413	<b>1054</b>
<b>095</b>				352	828	680	<b>1087</b>
<b>125</b>				559	1314	1081	<b>1311</b>
<b>145</b>				698	1640	1347	<b>1381</b>
<b>056 075</b>	<b>M</b>	<b>10</b>		332	781	641	<b>1106</b>
<b>095</b>				550	1294	1060	<b>1183</b>
<b>125</b>				877	2062	1690	<b>1432</b>
<b>145</b>				1095	2575	2110	<b>1544</b>

# BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC PLAFONDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



## BESTELCODE

BNZC 042 075 OM XXX X 104 2 L BL J01

Aansluiting: Standaard: L  
Optioneel: R

kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B  
Verkeerswit (133): W

Kleur bekleding

Lengte

Breedte

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 042 075	M	2	10	214	503	413	939	
095				352	828	680	980	
125				559	1314	1081	1195	
145				698	1640	1347	1291	
056 075	M	2	10	332	781	641	993	
095				550	1294	1060	1080	
125				877	2062	1690	1323	
145				1095	2575	2110	1467	

## STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter

## BEKLEDING

### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

185

## ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.



# BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE WANDMODEL



## BESTELCODE

BNZW 052	086	XS	XXX	B	L	BL	DDD	
								Sturing:
								- Geen sturing: (niets invullen)
								- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
								- Jaga 3-standenregeling: D05
								Aansluiting: Standaard: L
								Optioneel: R
								Kleur bekleding
								Lengte

## STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H<sub>2</sub>O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

## BEKLEDING

### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	185

## ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	70
Jaga 3-standenregeling: D05	90

## AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com).

HOOGTE	LENGTE	TYPE	STUURSPANNING	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L		U	16/18	7/12	35/30	€
cm	cm		V	Watt	Watt	Watt	
BNZW 052	086	XS	10	137	326	201	462
	122			274	651	401	588
	163			430	1022	630	851
	199			566	1348	831	1009

# BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLAFONDMODEL



BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
<b>BNZC 053 086 XS</b>			<b>10</b>	137	326	201	<b>540</b>
	<b>122</b>			274	651	401	<b>674</b>
	<b>163</b>			430	1022	630	<b>957</b>
	<b>199</b>			566	1348	831	<b>1121</b>

## BESTELCODE

BNZC 053 086 XS XXX X L BL DDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>└─ Sturing:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geen sturing: (niets invullen)</li> <li>- Jaga BMS 0-10V regeling: D03</li> <li>- Aan/uit: D07</li> </ul> </li> <li>└─ Aansluiting: Standaard: L Optioneel: R</li> <li>└─ Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B Verkeerswit (133): W</li> <li>└─ Kleur bekleding</li> <li>└─ Lengte</li> </ul>
--------------------------------	---

## STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H<sub>2</sub>O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

## BEKLEDING

### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

<b>Meerprijs andere kleur</b>	<b>€</b>
	<b>185</b>

## ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## STURING

<b>Meerprijs sturingen</b>	<b>€</b>
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	<b>70</b>
Aan/uit: D07	<b>70</b>

## AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com).

# BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE** WANDMODEL



## BESTELCODE

BNZW 056 075 OS XXX B L BL DDD

- └─ Sturing:
  - Geen sturing: (niets invullen)
  - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
  - Jaga 3-standenregeling: D05
- └─ Aansluiting: Standaard: L  
Optioneel: R
- └─ Kleur bekleding
- └─ Lengte

## STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

## BEKLEDING

### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

<b>Meerprijs andere kleur</b>	<b>€</b>
	<b>185</b>

## ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## STURING

<b>Meerprijs sturingen</b>	<b>€</b>
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	<b>70</b>
Jaga 3-standenregeling: D05	<b>90</b>

## AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
<b>BNZW 056 075</b>	<b>S</b>	<b>10</b>		376	884	478	<b>686</b>
<b>110</b>				752	1768	955	<b>899</b>
<b>155</b>				1180	2775	1499	<b>1308</b>
<b>190</b>				1556	3659	1977	<b>1527</b>



# BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE** PLAFONDMODEL



BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
<b>BNZC 58</b>	<b>090</b>	<b>S</b>	<b>10</b>	376	884	478	<b>701</b>
	<b>125</b>			752	1768	955	<b>921</b>
	<b>170</b>			1180	2775	1499	<b>1278</b>
	<b>205</b>			1556	3659	1977	<b>1536</b>

## BESTELCODE

BNZC	058	090	OS	XXX	X	L	BL	DDD	
									Sturing:
									- Geen sturing: (niets invullen)
									- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
									- Aan/uit: D07
									Aansluiting: Standaard: L
									Optioneel: R
									Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B
									Verkeerswit (133): W
									Kleur bekleding
									Lengte

## STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)

## BEKLEDING

### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	<b>185</b>

## ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	<b>70</b>
Aan/uit: D07	<b>70</b>

## AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

# BRIZA M NET ZERO BASE-LINE WANDMODEL



## BESTELCODE

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL DDD

- Sturing:
  - Geen sturing: (niets invullen)
  - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
  - Jaga 3-standenregeling: D05
- Aansluiting: Standaard: L  
Optioneel: R
- Kleur bekleding
- Lengte
- Hoogte

## STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter

## BEKLEDING

### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	185

## ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	70
Jaga 3-standenregeling: D05	90

## AFGIFTES


Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 042	075	M	2	10	214	503	413	704
	095				352	828	680	737
	125				559	1314	1081	961
	145				698	1640	1347	1031
056	075	M	2	10	332	781	641	756
	095				550	1294	1060	833
	125				877	2062	1690	1082
	145				1095	2575	2110	1194

# BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLAFONDMODEL



## BESTELCODE

BNZC 042 075 OM XXX X 104 2 L BL DDD

### Sturing:

- Geen sturing : (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Aan/uit: D07

Aansluiting: Standaard: L  
Optioneel: R

Kleur achterpaneel: Gitzwart (104): B  
Verkeerswit (133): W

Kleur bekleding

Lengte

Breedte

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 042 075	M	2	10	214	503	413	729	
095				352	828	680	770	
125				559	1314	1081	985	
145				698	1640	1347	1081	
056 075	M	2	10	332	781	641	783	
095				550	1294	1060	870	
125				877	2062	1690	1113	
145				1095	2575	2110	1257	

## STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter

## BEKLEDING

### Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

### Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	185

## ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

## STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	70
Aan/uit: D07	70

## AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

# BRIZA NET ZERO **BASE-LINE** OPTIES

## AANSLUITMOGELIJKHEDEN

**SET 289**

Kv 0.1 - 0.6 m<sup>3</sup>/u bij Δp = 1 bar  
KVS 0.8  
Tweepijp

CODE	Thermostaatkop	€
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	<b>184</b>
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	<b>103</b>
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	<b>103</b>

Code Euroconus klemkoppeling invullen

**SET 288**

Kv 1.65  
Tweepijp

CODE	€
CODY LO1 00 4...	<b>25</b>

Code Euroconus klemkoppeling invullen

**SET 295**

Kv 0.1 - 0.6 m<sup>3</sup>/u bij Δp = 1 bar  
KVS 0.8  
Tweepijp

CODE	Thermostaatkop	€
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	<b>115</b>
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	<b>115</b>

Code Euroconus klemkoppeling invullen

**SET 290**

Kv 0.15 - 1.35 m<sup>3</sup>/u bij Δp = 1 bar

CODE	€
CODY LOC 00 4...	<b>57</b>

Code Euroconus klemkoppeling invullen

**RVS AANSLUITFLEXIBELS 1/2"**

CODE	Lengte	€/2 stuks
7990 068	200 < 260 mm	<b>107</b>

Briza XS Wandmodel  
Briza XS Plafondmodel  
Briza S Wandmodel  
Briza S Plafondmodel  
Briza M Wandmodel  
Briza M Plafondmodel

• • • •  
• • • •  
• • • •

• • • •

• •  
• •

• •

• • • •

## CONDENSOPLOSSINGEN

### CONDENSOPOMP



CODE	€
8773 0101	<b>254</b>
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD <b>C</b> voormonteerd	<b>300</b>

voeg "**C**" toe aan de bestelcode. bv. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

## VOEDINGEN

### VOEDING 24 VDC MET WARTEL

Waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel.  
 Vermogen: 40 Watt  
 Uitgangsstroom: 1.67 A



CODE	€
37603 010002	<b>78</b>
BNZW HHH LLL TT XXX L BL DDD <b>P</b> voormonteerd	<b>73</b>

Voeg "**P**" toe aan de bestelcode: bv. BNZW 042 075 0M 133 L BL D03 **P**

### VOEDING DIN-RAIL MONTAGE



CODE	L <i>mm</i>	VERMOGEN <i>Watt</i>	UITGANGSSTROOM <i>A</i>	€
7990 054	3.5	36	1.50	<b>45</b>
7990 055	5.3	60	2.50	<b>51</b>
7990 056	7.0	92	3.90	<b>79</b>
7990 057	10.3	150	6.25	<b>100</b>

Briza XS Wandmodel  
 Briza XS Plafondmodel  
 Briza S Wandmodel  
 Briza S Plafondmodel  
 Briza M Wandmodel  
 Briza M Plafondmodel

•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •

•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •

# THERMOSTATEN

JRT-100 TB / TW   



	€
8751 050019 Zwart (TB)	140
8751 050017 Wit (TW)	140

Wifi thermostaat met touchscreen en app

JRT-100   



	€
8751 050012	85

Jaga thermostaat voor wandinbouw

JRT-200   



	€
8751 050013	81

Jaga thermostaat voor wandopbouw

RDG 160T   



	€
8751 050009	266

Siemens thermostaat RDG 160T voor wandopbouw

RDG 264KN   



	€
8751 050018	735

Siemens thermostaat RDG 264KN voor wandopbouw.  
Geschikt voor Briza in combinatie met luchtwisselkast.  
Ingebouwde CO<sub>2</sub> sensor.

BRIZA XS

BRIZA S

BRIZA M

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





**jaga**

CLIMATE  
DESIGNERS

**BELGIË - JAGA NV**

Nood aan advies? Maak een afspraak in het Jaga  
Advies Centrum!

Verbindingslaan 16  
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be  
netzero.jaga.com