




Preisliste 2024 Briza Net Zero

DIE ZUKUNFT DES HEIZENS UND KÜHLENS

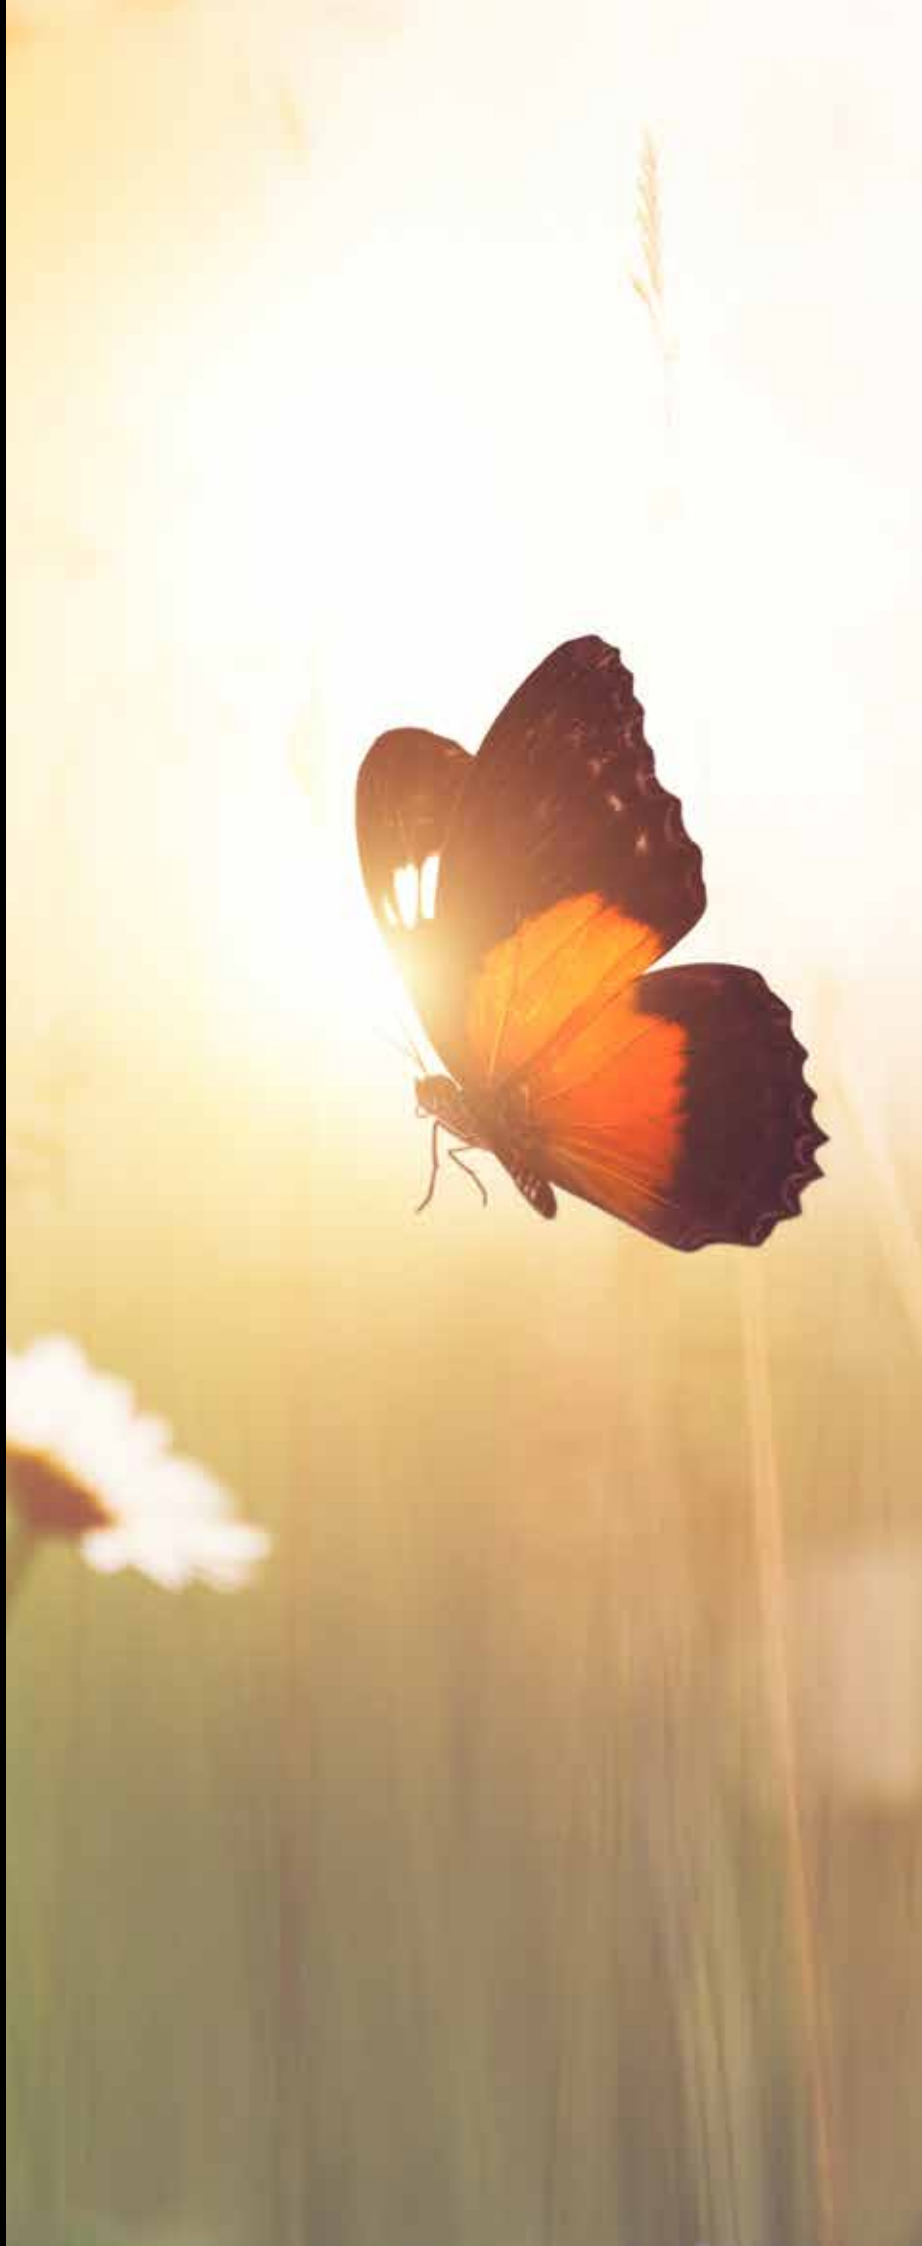

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT WANDMODELL



ARTIKELNUMMER

BNZW 052 086 XS XXX B L BL D01

Anschluss: Standard: L
 Optional: R
 Farbe der Verkleidung
 Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Low-H₂O Wärmetauscher
- kondensatsammelwanne mit Ablauf
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en)
- **integrierte Stromversorgung 230 V**
- **vormontiertes Anschlusset**
- **Bedienfeld (Temperaturregelung)**

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metallack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satinierter Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpriis andere Farben	€
	241

RÜCKWAND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

Höhe H cm	LÄNGE L cm	TYP	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZW 052 086 XS			10	137	326	201	896
	122			274	651	401	1059
	163			430	1022	630	1401
	199			566	1348	831	1606

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC WANDMODELL

UNDER DEVELOPMENT



ARTIKELNUMMER

BNZW 052 **086** XS **XXX** L BL J01

Anschluss: Standard: L
Optional: R
Farbe der Verkleidung
Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Low-H₂O Wärmetauscher
- kondensatsammelwanne mit Ablauf
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en)
- **integrierte Stromversorgung 230 V**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **Jaga App**

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metallack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satinierter Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben	€
	241

RÜCKWAND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

Höhe H cm	LÄNGE L cm	TYP	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZW 052 086	XS		10	137	326	201	874
122				274	651	401	1037
163				430	1022	630	1379
199				566	1348	831	1584

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC DECKENMODELL

UNDER DEVELOPMENT



ARTIKELNUMMER

BNZC 053 086 XS XXX X L BL J01

Anschluss: Standard: L
 Optional: R
 Farbe der Rückwand: Tiefschwarz (104) : B
 Verkehrsweiss (133): W
 Farbe der Verkleidung
 Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Low-H₂O Wärmetauscher
- kondensatsammelwanne mit Ablauf
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en)

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satiniertes Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpriis andere Farben	€
	241

RÜCKWAND

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

Breite B cm	LÄNGE L cm	TYP	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZC 053 086 XS			10	137	326	201	975
	122			274	651	401	1150
	163			430	1022	630	1516
	199			566	1348	831	1730

BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TPT** WANDMODELL



ARTIKELNUMMER

BNZW 056 075	OS	XXX	B	L	BL	D01
						Anschluss: Standard: L Optional: R
						Farbe der Verkleidung
						Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating
- kondensatsammelwanne mit Ablauf
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en)
- **integrierte Stromversorgung 230 V**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **Bedienfeld (Temperaturregelung)**

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metallack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satinierter Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpriis andere Farben	€
	241

RÜCKWAND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

Höhe H cm	LÄNGE L cm	TYP	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZW 056 075	S	10	376	884	478	1186	
110			752	1768	955	1463	
155			1180	2775	1499	1995	
190			1556	3659	1977	2280	

BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC WANDMODELL

UNDER DEVELOPMENT



ARTIKELNUMMER

BNZW 056 075 OS XXX B L BL J01

Anschluss: Standard: L
Optional: R
Farbe der Verkleidung
Länge

Höhe H cm	LÄNGE L cm	TYP	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZW 056 075	S		10	376	884	478	1164
110				752	1768	955	1441
155				1180	2775	1499	1973
190				1556	3659	1977	2258

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating
- kondensatsammelwanne mit Ablauf
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en)
- **integrierte Stromversorgung 230 V**
- **vormontiertes Anschlusset**
- **Jaga App**

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satinierter Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpriis andere Farben	€
	241

RÜCKWAND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC DECKENMODELL

UNDER DEVELOPMENT



ARTIKELNUMMER

BNZC 058 090 OS XXX X L BL J01

Anschluss: Standard: L
 Optional: R
 Farbe der Rückwand: Tiefschwarz (104) : B
 Verkehrsweiss (133): W
 Farbe der Verkleidung
 Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand
- kondensatsammelwanne mit Ablauf (gedämmt)
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en)

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satinierter Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpriis andere Farben	€
	241

RÜCKWAND

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

Breite B cm	LÄNGE L cm	TYP	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZC 058 090	S	10	376	884	478	1184	
125			752	1768	955	1471	
170			1180	2775	1499	1934	
205			1556	3659	1977	2269	

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT WANDMODELL



ARTIKELNUMMER BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW	042 075	OM	XXX	B	104	2	L	BL	D01	
										Anschluss: Standard: L Optional: R
										Farbe der Verkleidung
										Länge
										Höhe

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating
- kondensatsammelwanne mit Ablauf
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en) mit Luftfilter aus Edelstahl
- **integrierte Stromversorgung 230 V**
- **vormontiertes Anschlusset**
- **Bedienfeld (Temperaturregelung)**

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satinierter Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben	€
	241

RÜCKWAND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

Höhe H cm	Länge L cm	TYP	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZW 042 075	M	10	10	214	503	413	1210
				352	828	680	1253
				559	1314	1081	1544
				698	1640	1347	1635
056 075	M	10	10	332	781	641	1278
				550	1294	1060	1378
				877	2062	1690	1701
				1095	2575	2110	1848

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC WANDMODELL

UNDER DEVELOPMENT



ARTIKELNUMMER BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL J01

Anschluss: Standard: L
Optional: R
Farbe der Verkleidung
Länge
Höhe

Höhe H cm	LÄNGE L cm	TYP	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €	
BNZW 042 075	M	10	10	214	503	413	1188	
				095	352	828	680	1231
				125	559	1314	1081	1522
				145	698	1640	1347	1613
056 075	M	10	10	332	781	641	1256	
				095	550	1294	1060	1356
				125	877	2062	1690	1679
				145	1095	2575	2110	1826

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating
- kondensatsammelwanne mit Ablauf (gedämmt)
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en) mit Luftfilter aus Edelstahl
- **integrierte Stromversorgung 230 V**
- **vormontiertes Anschlussset**
- **Jaga App**

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satinierter Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben € **222**

RÜCKWAND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

BRIZA M NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TB** WANDMODELL



ARTIKELNUMMER BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL F11 TB

Anschluss: Standard: L
Optional: R
Farbe der Verkleidung
Länge
Höhe

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating
- kondensatsammelwanne mit Ablauf
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en) mit Luftfilter aus Edelstahl
- **integrierte Stromversorgung 230 V**
- **vormontiertes Anschlusset**
- **WiFi-Thermostat (schwarz) mit Touchscreen**

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satiniertes Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben	€
	241

RÜCKWAND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.


Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

Höhe H cm	LÄNGE L cm	TYP	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
042	075	M	10	214	503	413	1370
		095		352	828	680	1413
		125		559	1314	1081	1704
		145		698	1640	1347	1795
056	075	M	10	332	781	641	1438
		095		550	1294	1060	1538
		125		877	2062	1690	1861
		145		1095	2575	2110	2008

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC DECKENMODELL

UNDER DEVELOPMENT



ARTIKELNUMMER

BNZC 042 075 OM XXX X 104 2 L BL J01

Anschluss: Standard: L
Optional: R
Farbe der Rückwand: Tiefschwarz (104) : B
Verkehrsweiss (133): W
Farbe der Verkleidung
Länge
Breite

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating
- kondensatsammelwanne mit Ablauf (gedämmt)
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en) mit Luftfilter aus Edelstahl

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metallack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satinierter Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben €
241

RÜCKWAND

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

Steuerung

Mehrpreis Steuerungen €
Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03 **91**
Ein/Aus: D07 **91**

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

Breite B cm	LÄNGE L cm	TYP	2-ROHR / 4-ROHR	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €	
BNZC	042	075	M	2	10	214	503	413	1221
	095					352	828	680	1274
	125					559	1314	1081	1553
	145					698	1640	1347	1678
056	075		M	2	10	332	781	641	1290
	095					550	1294	1060	1404
	125					877	2062	1690	1720
	145					1095	2575	2110	1907

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE WANDMODELL



ARTIKELNUMMER

BNZW 052	086	XS	XXX	B	L	BL	DDD	
								Steuerung:
								- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
								- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
								- 3-Stufen-Steuerung von Jaga: D05
								Anschluss: Standard: L
								Optional: R
								Farbe der Verkleidung
								Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Low-H₂O Wärmetauscher
- kondensatsammelwanne mit Ablauf
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en)

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satinierter Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben	€
	241

RÜCKWAND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

Steuerung

Mehrpreis Steuerungen	€
Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03	91
3-Stufen-Steuerung von Jaga: D05	117

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

Höhe H cm	LÄNGE L cm	TYP	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZW 052	086	XS	10	137	326	201	601
	122			274	651	401	764
	163			430	1022	630	1106
	199			566	1348	831	1311

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE DECKENMODELL



Breite B cm	LÄNGE L cm	TYP	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZC 053 086 XS			10	137	326	201	702
122				274	651	401	877
163				430	1022	630	1243
199				566	1348	831	1457

ARTIKELNUMMER

BNZC 053 086 XS XXX X L BL DDD

Steuerung:

- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
- Ein/Aus: D07

Anschluss: Standard: L

Optional: R

Farbe der Rückwand: Tiefschwarz (104) : B

Verkehrsweiß (133): W

Farbe der Verkleidung

Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Low-H₂O Wärmetauscher
- kondensatsammelwanne mit Ablauf
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en)

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satinierter Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben	€
	241

RÜCKWAND

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

Steuerung

Mehrpreis Steuerungen	€
Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03	91
Ein/Aus: D07	91

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE** WANDMODELL



ARTIKELNUMMER

BNZW 056 075 OS XXX B L BL DDD

- Steuerung:
 - Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
 - Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
 - 3-Stufen-Steuerung von Jaga: D05
- Anschluss: Standard: L
Optional: R
- Farbe der Verkleidung
- Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating
- kondensatsammelwanne mit Ablauf
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en)

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satinierter Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben	€
	241

RÜCKWAND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

Steuerung

Mehrpreis Steuerungen	€
Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03	91
3-Stufen-Steuerung von Jaga: D05	117

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

Höhe H cm	LÄNGE L cm	TYP	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZW 056 075	S	10		376	884	478	891
110				752	1768	955	1168
155				1180	2775	1499	1700
190				1556	3659	1977	1985

BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE** DECKENMODELL



Breite B cm	LÄNGE L cm	TYP	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZC 58	090	S	10	376	884	478	911
	125			752	1768	955	1198
	170			1180	2775	1499	1661
	205			1556	3659	1977	1996

ARTIKELNUMMER

BNZC 058 090 OS XXX X L BL DDD

Steuerung:

- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
- Ein/Aus: D07

Anschluss: Standard: L
Optional: R

Farbe der Rückwand: Tiefschwarz (104) : B
Verkehrsweiss (133): W

Farbe der Verkleidung
Länge

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand
- kondensatsammelwanne mit Ablauf (gedämmt)
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en)

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satinierter Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben	€
	241

RÜCKWAND

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

Steuerung

Mehrpreis Steuerungen	€
Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03	91
Ein/Aus: D07	91

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE WANDMODELL



ARTIKELNUMMER

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL DDD

Steuerung:

- Keine Steuerung: (nicht einfüllen)
- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
- 3-Stufen-Steuerung von Jaga: D05

Anschluss: Standard: L

Optional: R

Farbe der Verkleidung

Länge

Höhe

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating
- kondensatsammelwanne mit Ablauf
- tangentiale(r) EC-Ventilator(en) mit Luftfilter aus Edelstahl

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satinierter Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpriis andere Farben	€
	241

RÜCKWAND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

Steuerung

Mehrpriis Steuerungen	€
Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03	91
3-Stufen-Steuerung von Jaga: D05	117

LEISTUNGEN


Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

Höhe H cm	LÄNGE L cm	TYP	2-ROHR / 4-ROHR	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZW 042 075 M			2	10	214	503	413	915
095					352	828	680	958
125					559	1314	1081	1249
145					698	1640	1347	1340
056 075 M			2	10	332	781	641	983
095					550	1294	1060	1083
125					877	2062	1690	1406
145					1095	2575	2110	1553

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE DECKENMODELL



ARTIKELNUMMER

BNZC 042 075 OM XXX X 104 2 L BL DDD

Steuerung:

- Keine Steuerung : (nicht einfüllen)
- Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03
- Ein/Aus: D07

Anschluss: Standard: L
Optional: R

Farbe der Rückwand: Tiefschwarz (104): B
Verkehrsweiss (133): W

Farbe der Verkleidung

Länge

Breite

Breite B cm	LÄNGE L cm	TYP	2-ROHR / 4-ROHR	REGELSPANNUNG U V	KÜHLEN (kondensatfrei) Raumtemperatur 27°C 16/18 Watt	KÜHLEN TOTAL Raumtemperatur 27°C 7/12 Watt	HEIZEN Raumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PREISE €
BNZC 042 075	M	2	10	214	503	413	948	
095				352	828	680	1001	
125				559	1314	1081	1280	
145				698	1640	1347	1405	
056 075	M	2	10	332	781	641	1017	
095				550	1294	1060	1131	
125				877	2062	1690	1447	
145				1095	2575	2110	1634	

STANDARD-LIEFERUNG:

- beschichtete Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- lackierte Rückwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech
- Ausblasmund aus lackiertem Aluminium mit tiefschwarz lackiertem Wabengitter
- robuster Innenraum aus galvanisch verzinktem Stahl vormontiert auf Rückwand (gedämmt)
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating
- kondensatsammelwanne mit Ablauf (gedämmt)
- tangentele(r) EC-Ventilator(en) mit Luftfilter aus Edelstahl

VERKLEIDUNG

Standard Farben

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- Sandstrahlgrau (001), fein strukturierter Metalllack
- off-black (145), Soft Touch leicht strukturierter Satinierter Lack

Andere Farben

Siehe Jaga Farbkarte

Mehrpreis andere Farben	€
	241

RÜCKWAND

- Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
- tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

AUSBLASMUND

tiefschwarz (104), Soft touch sanft strukturierte Seidenglanzausführung

Steuerung

Mehrpreis Steuerungen	€
Jaga BMS 0-10V-Steuerung: D03	91
Ein/Aus: D07	91

LEISTUNGEN

Leistungen nach EN16430 gemessen.

Die veröffentlichten Leistungen sind Maximalleistungen bei 10V.

Für Leistungen bei anderen Steuerspannungen, siehe netzero.jaga.com

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE** OPTIONEN

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

SATZ 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr



ART. NR.	Thermostatkopf	€
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	188
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	108
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	108

Code Euroconus-Klemmkupplung eingeben

SATZ 288

Kv 1.65
Zweirohr



ART. NR.	€
CODY LO1 00 4...	29

Code Euroconus-Klemmkupplung eingeben

SATZ 295

Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr



ART. NR.	Thermostatkopf	€
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	116
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	116

Code Euroconus-Klemmkupplung eingeben

SATZ 290

Kv 0.15 - 1.35 m³/St. bei Δp = 1 Bar



ART. NR.	€
CODY LOC 00 4...	71

Code Euroconus-Klemmkupplung eingeben

FLEXIBLE ANSCHLUSSVERBINDUNGEN 1/2" AUS EDELSTAHL



ART. NR.	Länge	€/2 Teile
7990 068	200 < 260 mm	103

Briza XS Wandmodell
Briza XS Deckenmodell
Briza S Wandmodell
Briza S Deckenmodell
Briza M Wandmodell
Briza M Deckenmodell

• • • •
• • • •
• • • •

• • • •

• •
• •

• •

• • • •

KONDENSATIONS-LÖSUNGEN

KONDENSATPUMPE



ART. NR.	€
8773 0101	465
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C vormontiert	432

Fügen Sie "**C**" zum Bestellcode hinzu. z.B. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 C

NETZTEILE

24 VDC STROMVERSORGUNG MIT KABELVERSCHRAUBUNG

Wasserdichtes Netzteil 24 VDC mit Wasserdichter Stromverbindung.
Leistung: 40 Watt
Ausgangsstrom: 1.67 A



ART. NR.	€
37603 010002	127
BNZW HHH LLL TT XXX L BL DDD P vormontiert	95

Fügen Sie "**P**" zum Bestellcode hinzu. z.B. BNZW 042 075 0M 133 L BL D03 P

STROMVERSORGUNG DIN-SCHIENE MONTAGE



ART. NR.	L <i>mm</i>	LEISTUNG <i>Watt</i>	AUSGANGSSTROM <i>A</i>	€
7990 054	3.5	36	1.50	68
7990 055	5.3	60	2.50	77
7990 056	7.0	92	3.90	119
7990 057	10.3	150	6.25	149

Briza XS Wandmodell
Briza XS Deckenmodell
Briza S Wandmodell
Briza S Deckenmodell
Briza M Wandmodell
Briza M Deckenmodell

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

THERMOSTATE

JRT-100 TB / TW   



		€
8751 050019	Schwarz (TB)	181
8751 050017	Weiss (TW)	181

Wifi Raumthermostat mit Touchscreen und App

JRT-100   



		€
8751 050012		134

Jaga Wandthermostat für Unterputzmontage

JRT-200   



		€
8751 050013		125

Jaga Wandthermostat für Aufputzmontage

RDG 160T   



		€
8751 050009		319

Siemens Wandthermostat RDG 160T für Aufputzmontage

RDG 264KN   



		€
8751 050018		1115

Siemens Raumthermostat RDG 264KN für Aufputzmontage.
Geeignet für Briza in Kombination mit Luftmischkasten.
Eingebauter CO₂ Sensor.

BRIZA XS

BRIZA S

BRIZA M

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



jaga

CLIMATE
DESIGNERS

JAGA DEUTSCHLAND GMBH

Adenauerstrasse 20, Geb. A2 - OG 1
D-52146 Würselen

T +49 (0)240 589 241 40

info@jaga.de
netzero.jaga.com

JAGA N.V AUSTRIA SÜDTIROL/SWISS

Altenhof 2
8385 Neuhaus am Klausenbach

T +43 65 0800 80 99

jaga-austria@aon.at
netzero.jaga.com

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

T +49 (0)152 225 996 70

hmelchior@jaga.de
netzero.jaga.com

BELGIË JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
netzero.jaga.com