




## Ценова листа 2024 Briza Net Zero

БЪДЕЩЕТО НА ОТОПЛЕНИЕТО  
И ОХЛАЖДАНЕТО

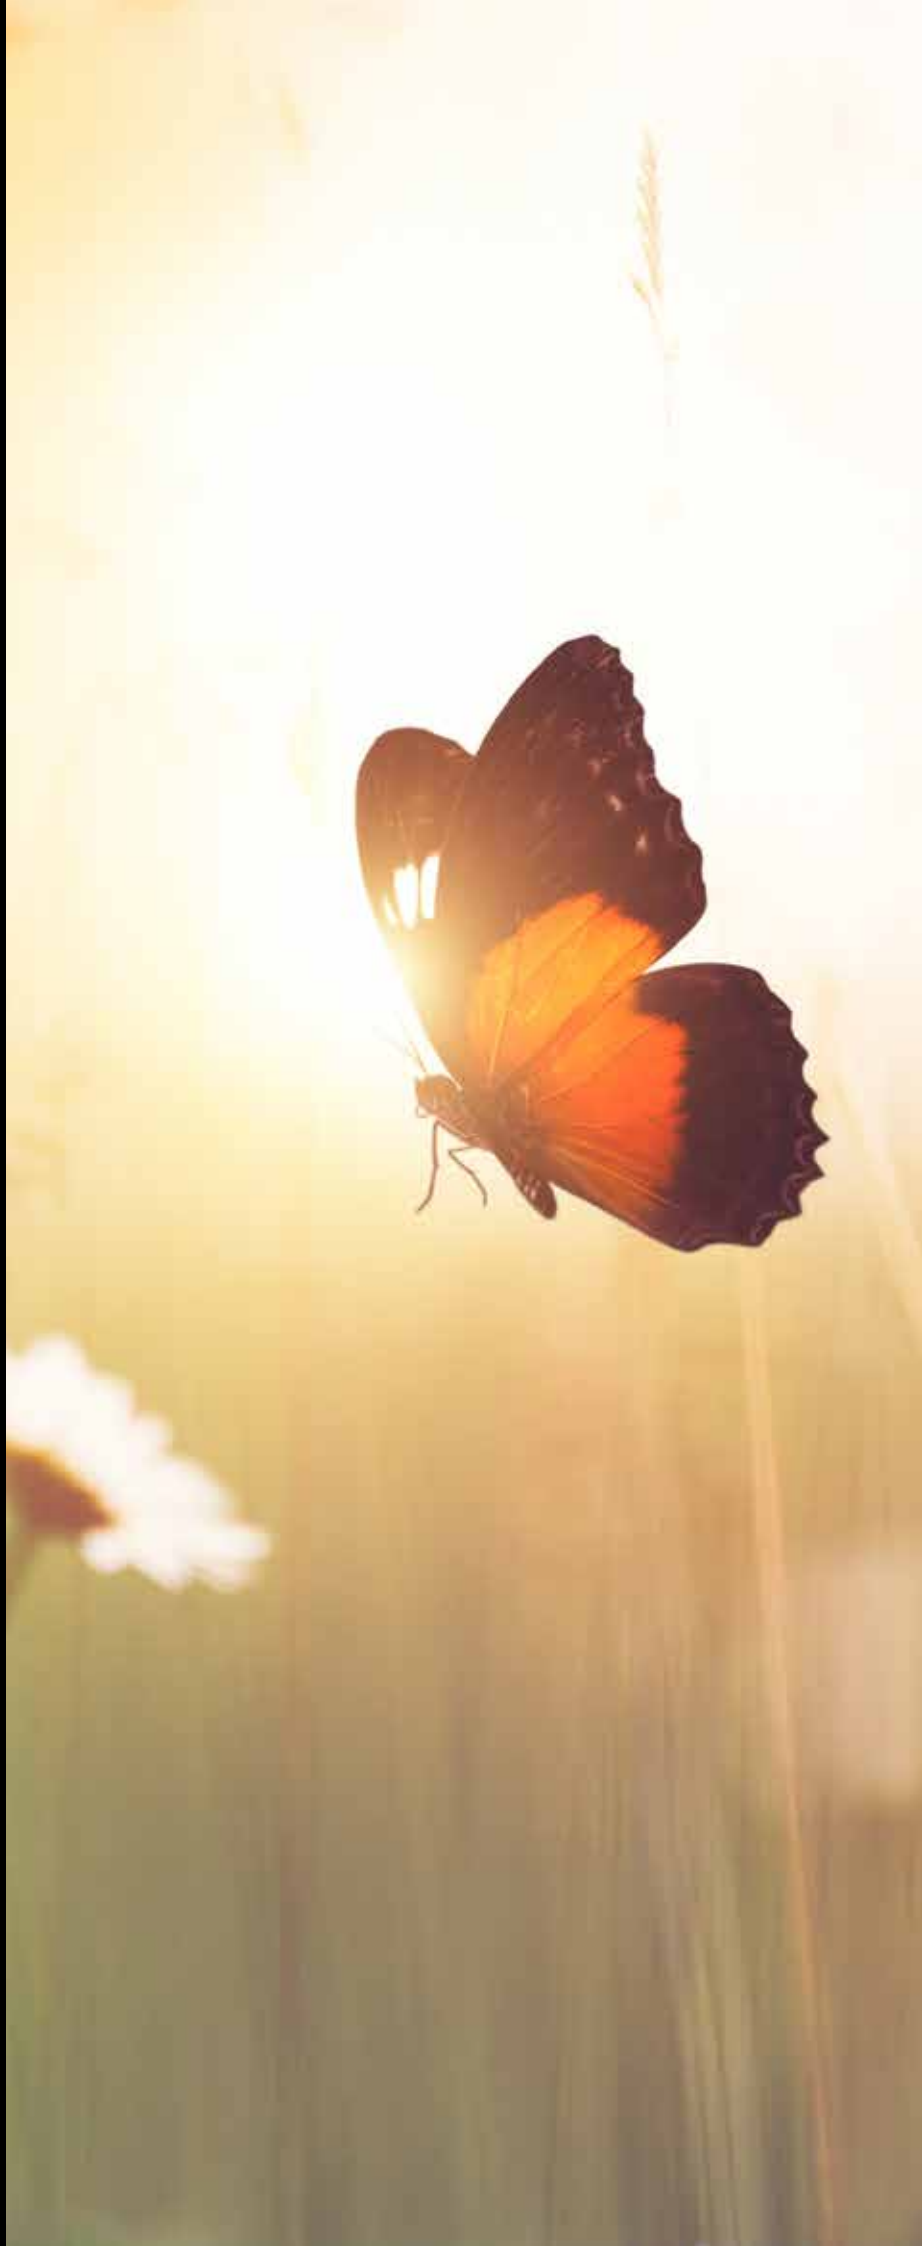

# BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT МОДЕЛ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ



## КОД ЗА ПОРЪЧКА

BNZW 052 086 XS XXX L BL D01

Връзка: Стандартен: L  
Опция: R  
цвет на панела  
Дължина

## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел (доставя се с изолация)
- Low-H<sub>2</sub>O топлообменник
- кондензна тава с дренаж
- тангенциален ЕС вентилатор(и)
- **вградено 230V захранване**
- **окомплектован предварително с вентили за свързване**
- **Контролен панел (за регулиране на температурата)**

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветове на Jaga

Доплащане за други цветове

€

185

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## МОЩНОСТИ

Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.

Публикуваните мощности са при тах напрежение към вентилатора 10V.

Като посетите [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com), може да проверите мощността при различни напрежения.

височина ДЪЛЖИНА ТИП	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) Стайна температура 27°C	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ Стайна температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Стайна температура 20°C	ЦЕНА
H L CM CM	U V	16/18 Watt	7/12 Watt	35/30 Watt	€
BNZW 052 086 XS	10	137	326	201	692
122		274	651	401	818
163		430	1022	630	1081
199		566	1348	831	1239

# BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC МОДЕЛ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ

UNDER DEVELOPMENT



## КОД ЗА ПОРЪЧКА

BNZW 052 086 XS XXX L BL J01

Връзка: Стандартен: L  
Опция: R  
цвет на панела  
Дължина

## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел (доставя се с изолация)
- Low-H<sub>2</sub>O топлообменник
- кондензна тава с дренаж
- тангенциален ЕС вентилатор(и)
- **вградено 230V захранване**
- **окомплектован предварително с вентили за свързване**
- **Jaga App**

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветове на Jaga

Доплащане за други цветове	€
	185

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## МОЩНОСТИ

Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.

Публикуваните мощности са при тах напрежение към вентилатора 10V.


Като посетите [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com), може да проверите мощността

при различни напрежения.

височина ДЪЛЖИНА ТИП	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) Стайна температура 27°C	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ Стайна температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Стайна температура 20°C	ЦЕНА
H L	U	16/18	7/12	35/30	€
CM CM	V	Watt	Watt	Watt	
<b>BNZW 052 086 XS</b>	<b>10</b>	137	326	201	<b>672</b>
<b>122</b>		274	651	401	<b>798</b>
<b>163</b>		430	1022	630	<b>1061</b>
<b>199</b>		566	1348	831	<b>1219</b>

# BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC МОДЕЛ ЗА ТАВАНЕН МОНТАЖ

UNDER DEVELOPMENT



## КОД ЗА ПОРЪЧКА

BNZC 053 086 XS XXX X L BL J01

Връзка: Стандартен: L

Опция: R

цвет на задния панел: Черен MAT (104): B  
снежно бяло (133): W

цвет на панела

Дължина

## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел (доставя се с изолация)
- Low-H<sub>2</sub>O топлообменник
- кондензна тава с дренаж
- тангенциален ЕС вентилатор(и)

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветовете на Jaga

Доплащане за други цветове	€
	185

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## МОЩНОСТИ

Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.

Публикуваните мощности са при max напрежение към вентилатора 10V.

Като посетите [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com), може да проверите мощността при различни напрежения.

ШИРИНА В CM	ДЪЛЖИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) Стайна температура 27°C 16/18 Watt	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ Стайна температура 27°C 7/12 Watt	ОТОПЛЕНИЕ Стайна температура 20°C 35/30 Watt	ЦЕНА €
BNZC 053	086	XS	10	137	326	201	750
	122			274	651	401	884
	163			430	1022	630	1167
	199			566	1348	831	1331




# BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT МОДЕЛ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ



## КОД ЗА ПОРЪЧКА

BNZW 056 075 OS XXX L BL D01



## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел (доставя се с изолация)
- алуминиево-меден топлообменник с хидрофилно покритие
- кондензна тава с дренаж
- тангенциален ЕС вентилатор(и)
- **вградено 230V захранване**
- **окомплектован предварително с вентили за свързване**
- **Контролен панел (за регулиране на температурата)**

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветове на Jaga

Доплащане за други цветове	€
	<b>185</b>

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## МОЩНОСТИ

Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.

Публикуваните мощности са при max напрежение към вентилатора 10V.

Като посетите [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com), може да проверите мощността при различни напрежения.

височина H CM	дължина L CM	ТИП	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) Стайна температура 27°C 16/18 Watt	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ Стайна температура 27°C 7/12 Watt	ОТОПЛЕНИЕ Стайна температура 20°C 35/30 Watt	ЦЕНА €
BNZW 056	075	S	10	376	884	478	<b>916</b>
	110			752	1768	955	<b>1129</b>
	155			1180	2775	1499	<b>1538</b>
	190			1556	3659	1977	<b>1757</b>

# BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC МОДЕЛ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ

UNDER DEVELOPMENT



## КОД ЗА ПОРЪЧКА

BNZW 056 075 OS XXX L BL J01

Връзка: Стандартен: L

Опция: R

Цвят на панела

Дължина

## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел (доставя се с изолация)
- алуминиево-меден топлообменник с хидрофилно покритие
- кондензна тава с дренаж
- тангенциален ЕС вентилатор(и)
- **вградено 230V захранване**
- **окомплектован предварително с вентили за свързване**
- **Jaga App**

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветове на Jaga

Доплащане за други цветове €

185

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## МОЩНОСТИ

Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.

Публикуваните мощности са при тах напрежение към вентилатора 10V.

Като посетите [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com), може да проверите мощността при различни напрежения.

височина ДЪЛЖИНА ТИП	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) Стайна температура 27°C	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ Стайна температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Стайна температура 20°C	ЦЕНА
H L CM CM	U V	16/18 Watt	7/12 Watt	35/30 Watt	€
<b>BNZW 056 075 S</b>	<b>10</b>	376	884	478	<b>896</b>
<b>110</b>		752	1768	955	<b>1109</b>
<b>155</b>		1180	2775	1499	<b>1518</b>
<b>190</b>		1556	3659	1977	<b>1737</b>

# BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY JIC** МОДЕЛ ЗА ТАВАНЕН МОНТАЖ

UNDER DEVELOPMENT



## КОД ЗА ПОРЪЧКА

BNZC 058 090 OS XXX X L BL J01

Връзка: Стандартен: L  
Опция: R  
цвет на задния панел:  
Черен MAT (104): B  
снежно бяло (133): W  
Цвят на панела  
Дължина

## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел
- кондензна тава с дренаж (доставя се с изолация)
- алуминиево-меден топлообменник с хидрофилно покритие
- тангенциален ЕС вентилатор(и)

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветове на Jaga

Доплащане за други цветове	€
	185

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## МОЩНОСТИ

Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.

Публикуваните мощности са при max напрежение към вентилатора 10V.

Като посетите [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com), може да проверите мощността при различни напрежения.

ШИРИНА В CM	ДЪЛЖИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) Стайна температура 27°C Watt	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ Стайна температура 27°C Watt	ОТОПЛЕНИЕ Стайна температура 20°C Watt	ЦЕНА €
BNZC 058	090	S	10	376	884	478	911
125				752	1768	955	1131
170				1180	2775	1499	1488
205				1556	3659	1977	1746





# BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT МОДЕЛ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ



## КОД ЗА ПОРЪЧКА BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 0M XXX 2 L BL D01

Връзка: Стандартен: L

Опция: R

Цвят на панела

Дължина

Височина

височина H CM	ДЪЛЖИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) 16/18 Watt	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ 7/12 Watt	ОТОПЛЕНИЕ 35/30 Watt	ЦЕНА €
042	075	M	10	214	503	413	<b>934</b>
		095		352	828	680	<b>967</b>
		125		559	1314	1081	<b>1191</b>
		145		698	1640	1347	<b>1261</b>
056	075	M	10	332	781	641	<b>986</b>
		095		550	1294	1060	<b>1063</b>
		125		877	2062	1690	<b>1312</b>
		145		1095	2575	2110	<b>1424</b>

## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел (доставя се с изолация)
- алуминиево-меден топлообменник с хидрофилно покритие
- кондензна тава с дренаж
- тангенциален ЕС вентилатор с въздушен филтър от неръждаема стомана
- **вградено 230V захранване**
- **окомплектован предварително с вентили за свързване**
- **Контролен панел (за регулиране на температурата)**

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветове на Jaga

Доплащане за други цветове	€
	<b>185</b>

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## МОЩНОСТИ

Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.

Публикуваните мощности са при тах напрежение към вентилатора 10V.

Като посетите [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com), може да проверите мощността при различни напрежения.

# BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC МОДЕЛ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ

UNDER DEVELOPMENT



## КОД ЗА ПОРЪЧКА BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX 2 L BL J01

Връзка: Стандартен: L

Опция: R

Цвят на панела

Дължина

Височина

височина ДЪЛЖИНА ТИП	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) Стайна температура 27°C	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ Стайна температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Стайна температура 20°C	ЦЕНА
H L CM CM	U V	16/18 Watt	7/12 Watt	35/30 Watt	€
BNZW 042 075 M	10	214	503	413	914
095		352	828	680	947
125		559	1314	1081	1171
145		698	1640	1347	1241
056 075 M	10	332	781	641	966
095		550	1294	1060	1043
125		877	2062	1690	1292
145		1095	2575	2110	1404

## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел (доставя се с изолация)
- алуминиево-меден топлообменник с хидрофилно покритие
- кондензна тава с дренаж (доставя се с изолация)
- тангенциален ЕС вентилатор с въздушен филтър от неръждаема стомана
- **вградено 230V захранване**
- **окомплектован предварително с вентили за свързване**
- Jaga App

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветове на Jaga

Доплащане за други цветове €

185

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## МОЩНОСТИ

Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.

Публикуваните мощности са при тах напрежение към вентилатора 10V.

Като посетите [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com), може да проверите мощността при различни напрежения.

# BRIZA M NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TB** МОДЕЛ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ



## КОД ЗА ПОРЪЧКА BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 0M XXX 2 L BL F11 TB

Връзка: Стандартен: L  
Опция: R  
Цвят на панела  
Дължина  
Височина

## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел (доставя се с изолация)
- алуминиево-меден топлообменник с хидрофилно покритие
- кондензна тава с дренаж
- тангенциален ЕС вентилатор с въздушен филтър от неръждаема стомана
- **вградено 230V захранване**
- **окомплектован предварително с вентили за свързване**
- **Wi-Fi термостат (черен) със сензорен екран**

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветове на Jaga

Доплащане за други цветове	€
	<b>185</b>

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## МОЩНОСТИ

Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.


Публикуваните мощности са при тах напрежение към вентилатора 10V.

Като посетите [netzzero.jaga.com](http://netzzero.jaga.com), може да проверите мощността при различни напрежения.

височина	ДЪЛЖИНА	ТИП	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) Стайна температура 27°C	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ Стайна температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Стайна температура 20°C	ЦЕНА
H	L		U	16/18	7/12	35/30	€
CM	CM		V	Watt	Watt	Watt	
<b>BNZW 042 075</b>	<b>M</b>	<b>10</b>		214	503	413	<b>1112</b>
<b>095</b>				352	828	680	<b>1140</b>
<b>125</b>				559	1314	1081	<b>1364</b>
<b>145</b>				698	1640	1347	<b>1435</b>
<b>056 075</b>	<b>M</b>	<b>10</b>		332	781	641	<b>1164</b>
<b>095</b>				550	1294	1060	<b>1236</b>
<b>125</b>				877	2062	1690	<b>1485</b>
<b>145</b>				1095	2575	2110	<b>1598</b>

# BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC МОДЕЛ ЗА ТАВАНЕН МОНТАЖ

UNDER DEVELOPMENT



## КОД ЗА ПОРЪЧКА

BNZC 042 075 OM XXX X 2 L BL J01

Връзка: Стандартен: L

Опция: R

цвет на задния панел:

Черен MAT (104): B

снежно бяло (133): W

цвет на панела

Дължина

Ширина

## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел (доставя се с изолация)
- алуминиево-меден топлообменник с хидрофилно покритие
- кондензна тава с дренаж (доставя се с изолация)
- тангенциален ЕС вентилатор с въздушен филтър от неръждаема стомана

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветове на Jaga

Доплащане за други цветове €

185

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## МОЩНОСТИ

Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.

Публикуваните мощности са при тах напрежение към вентилатора 10V.

Като посетите [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com), може да проверите мощността при различни напрежения.

ШИРИНА В CM	ДЪЛЖИНА L CM	ТИП	2-ТРЪБЕН / 4-ТРЪБЕН	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) Стайна температура 27°C 16/18 Watt	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ Стайна температура 27°C 7/12 Watt	ОТОПЛЕНИЕ Стайна температура 20°C 35/30 Watt	ЦЕНА €	
BNZC	042	075	M	2	10	214	503	413	939
	095					352	828	680	980
	125					559	1314	1081	1195
	145					698	1640	1347	1291
056	075	M	2	10	332	781	641	993	
	095				550	1294	1060	1080	
	125				877	2062	1690	1323	
	145				1095	2575	2110	1467	

# BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE МОДЕЛ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ



## КОД ЗА ПОРЪЧКА

BNZW 052	086	XS	XXX	L	BL	DDD	
							Контрол:
							- Без система за управление: (остави празно)
							- Jaga BMS 0-10V управление: D03
							- Jaga 3-степенна регулация на вентилатора: D05
							Връзка: Стандартен: L
							Опция: R
							цвет на панела
							Дължина

## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел (доставя се с изолация)
- Low-H<sub>2</sub>O топлообменник
- кондензна тава с дренаж
- тангенциален ЕС вентилатор(и)

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветове на Jaga

Доплащане за други цветове	€
	<b>185</b>

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## КОНТРОЛ

Допълнителен контрол на разходите	€
Jaga BMS 0-10V управление: D03	<b>70</b>
Jaga 3-степенна регулация на вентилатора: D05	<b>90</b>

## МОЩНОСТИ


Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.

Публикуваните мощности са при тах напрежение към вентилатора 10V.

Като посетите [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com), може да проверите мощността при различни напрежения.

височина ДЪЛЖИНА ТИП	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) Стайна температура 27°C	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ Стайна температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Стайна температура 20°C	ЦЕНА
H L	U	16/18	7/12	35/30	€
CM CM	V	Watt	Watt	Watt	
<b>BNZW 052 086 XS</b>	<b>10</b>	137	326	201	<b>462</b>
<b>122</b>		274	651	401	<b>588</b>
<b>163</b>		430	1022	630	<b>851</b>
<b>199</b>		566	1348	831	<b>1009</b>

# BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE МОДЕЛ ЗА ТАВАНЕН МОНТАЖ



ШИРИНА В CM	ДЪЛЖИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) Стайна температура 27°C 16/18 Watt	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ Стайна температура 27°C 7/12 Watt	ОТОПЛЕНИЕ Стайна температура 20°C 35/30 Watt	ЦЕНА €
BNZC 053	086	XS	10	137	326	201	540
	122			274	651	401	674
	163			430	1022	630	957
	199			566	1348	831	1121

## КОД ЗА ПОРЪЧКА

BNZC	053	086	XS	XXX	X	L	BL	DDD	
									Контрол:
									- Без система за управление: (остава празно)
									- Яга BMS 0-10V управление: D03
									- Вкл./изкл.: D07
									Връзка: Стандартен: L
									Опция: R
									цвет на задния панел: Черен MAT (104): B
									Снежно бяло (133): W
									цвет на панела
									Дължина

## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел (доставя се с изолация)
- Low-H<sub>2</sub>O топлообменник
- кондензна тава с дренаж
- тангенциален ЕС вентилатор(и)

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветове на Яга

Доплащане за други цветове	€
	185

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## КОНТРОЛ

Допълнителен контрол на разходите	€
Яга BMS 0-10V управление: D03	70
вкл./изкл.: D07	70

## МОЩНОСТИ

Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.

Публикуваните мощности са при max напрежение към вентилатора 10V.

Като посетите [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com), може да проверите мощността при различни напрежения.

# BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE** МОДЕЛ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ



## КОД ЗА ПОРЪЧКА

BNZW 056 075 OS XXX L BL DDD

### КОНТРОЛ:

- Без система за управление: (остави празно)
- Jaga BMS 0-10V управление: D03
- Jaga 3-степенна регулация на вентилатора: D05

Връзка: Стандартен: L

Опция: R

цвет на панела

Дължина

височина ДЪЛЖИНА ТИП	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) Стайна температура 27°C	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ Стайна температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Стайна температура 20°C	ЦЕНА
H L CM CM	U V	16/18 Watt	7/12 Watt	35/30 Watt	€
BNZW 056 075 S	10	376	884	478	<b>686</b>
110		752	1768	955	<b>899</b>
155		1180	2775	1499	<b>1308</b>
190		1556	3659	1977	<b>1527</b>

## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел (доставя се с изолация)
- алуминиево-меден топлообменник с хидрофилно покритие
- кондензна тава с дренаж
- тангенциален ЕС вентилатор(и)

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветове на Jaga

Доплащане за други цветове	€
	<b>185</b>

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## КОНТРОЛ

Допълнителен контрол на разходите	€
Jaga BMS 0-10V управление: D03	<b>70</b>
Jaga 3-степенна регулация на вентилатора: D05	<b>90</b>

## МОЩНОСТИ

Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.

Публикуваните мощности са при тах напрежение към вентилатора 10V.

Като посетите [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com), може да проверите мощността при различни напрежения.



# BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE** МОДЕЛ ЗА ТАВАНЕН МОНТАЖ



ШИРИНА В CM	ДЪЛЖИНА L CM	ТИП	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) Стайна температура 27°C 16/18 Watt	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ Стайна температура 27°C 7/12 Watt	ОТОПЛЕНИЕ Стайна температура 20°C 35/30 Watt	ЦЕНА €
<b>BNZC 58</b>	<b>090</b>	<b>S</b>	<b>10</b>	376	884	478	<b>701</b>
	<b>125</b>			752	1768	955	<b>921</b>
	<b>170</b>			1180	2775	1499	<b>1278</b>
	<b>205</b>			1556	3659	1977	<b>1536</b>

## КОД ЗА ПОРЪЧКА

BNZC	058	090	OS	XXX	X	L	BL	DDD	
									Контрол:
									- Без система за управление: (остави празно)
									- Jaga BMS 0-10V управление: D03
									- вкл./изкл.: D07
									Връзка: Стандартен: L
									Опция: R
									цвет на задния панел: Черен MAT (104): B
									снежно бяло (133): W
									цвет на панела
									Дължина

## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел
- кондензна тава с дренаж (доставя се с изолация)
- алуминиево-меден топлообменник с хидрофилно покритие
- тангенциален ЕС вентилатор(и)

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветове на Jaga

Доплащане за други цветове	€
	<b>185</b>

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## КОНТРОЛ

Допълнителен контрол на разходите	€
Jaga BMS 0-10V управление: D03	<b>70</b>
вкл./изкл.: D07	<b>70</b>

## МОЩНОСТИ

Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.

Публикуваните мощности са при тах напрежение към вентилатора 10V.

Като посетите [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com), може да проверите мощността при различни напрежения.

# BRIZA M NET ZERO BASE-LINE МОДЕЛ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ



## КОД ЗА ПОРЪЧКА

BNZW	042	075	OM	XXX	2	L	BL	DDD
								Контрол:
								- Без система за управление: (остави празно)
								- Jaga BMS 0-10V управление: D03
								- Jaga 3-степенна регулация на вентилатора: D05
								Връзка: Стандартен: L
								Опция: R
								цвет на панела
								Дължина
								височина

## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел (доставя се с изолация)
- алуминиево-меден топлообменник с хидрофилно покритие
- кондензна тава с дренаж
- тангенциален ЕС вентилатор с въздушен филтър от неръждаема стомана

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветове на Jaga

Доплащане за други цветове	€
	185

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## КОНТРОЛ

Допълнителен контрол на разходите	€
Jaga BMS 0-10V управление: D03	70
Jaga 3-степенна регулация на вентилатора: D05	90

## МОЩНОСТИ


Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.

Публикуваните мощности са при max напрежение към вентилатора 10V.

Като посетите [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com), може да проверите мощността при различни напрежения.

височина	ДЪЛЖИНА	ТИП	2-ТРЪБЕН / 4-ТРЪБЕН	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) Стайна температура 27°C	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ Стайна температура 27°C	ОТОПЛЕНИЕ Стайна температура 20°C	ЦЕНА
H	L			U	16/18	7/12	35/30	€
CM	CM			V	Watt	Watt	Watt	
<b>BNZW 042 075</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		214	503	413	<b>704</b>
<b>095</b>					352	828	680	<b>737</b>
<b>125</b>					559	1314	1081	<b>961</b>
<b>145</b>					698	1640	1347	<b>1031</b>
<b>056 075</b>	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		332	781	641	<b>756</b>
<b>095</b>					550	1294	1060	<b>833</b>
<b>125</b>					877	2062	1690	<b>1082</b>
<b>145</b>					1095	2575	2110	<b>1194</b>

# BRIZA M NET ZERO BASE-LINE МОДЕЛ ЗА ТАВАНЕН МОНТАЖ



## КОД ЗА ПОРЪЧКА

BNZC 042 075 OM XXX X 2 L BL DDD

### Контрол:

- Без система за управление: (остави празно)
- Jaga BMS 0-10V управление: D03
- вкл./изкл.: D07

Връзка: Стандартен: L  
Опция: R

цвет на задния панел: Черен MAT (104): W  
Снежно бяло (133): W

Цвет на панела

Дължина

Ширина

## СТАНДАРТНА ДОСТАВКА:

- декоративен панел с покритие, изработен от поцинкована стомана Sendzimir
- заден панел с покритие, изработен от лист поцинкована стомана Sendzimir
- алуминиева решетка за подаване на въздух, тип пчелна пита и черно покритие
- здрава вътрешност, изработена от галванизирани стомана, предварително монтирана към задния панел (доставя се с изолация)
- алуминиево-меден топлообменник с хидрофилно покритие
- кондензна тава с дренаж (доставя се с изолация)
- тангенциален ЕС вентилатор с въздушен филтър от неръждаема стомана

## ДЕКОРАТИВЕН ПАНЕЛ

### СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- пясъчно тъмно сиво (001), цвят металик с фина текстура
- почти черен (145), мек на допир лек сатенен цвят

### ДРУГИ ЦВЕТОВЕ

виж каталога с цветове на Jaga

Доплащане за други цветове	€
	185

## ЗАДЕН ПАНЕЛ

- снежно бял RAL 9016 (133), мек на допир и леко структуриран сатениран цвят
- черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ

черно (104), меко на допир леко структурирано сатенено прахово покритие

## КОНТРОЛ

Допълнителен контрол на разходите	€
Jaga BMS 0-10V управление: D03	70
вкл./изкл.: D07	70

## МОЩНОСТИ

Мощност, измерена в съответствие с EN 16430.

Публикуваните мощности са при тах напрежение към вентилатора 10V.

Като посетите [netzero.jaga.com](http://netzero.jaga.com), може да проверите мощността при различни напрежения.

ШИРИНА В CM	ДЪЛЖИНА L CM	ТИП	2-ТРЪБЕН / 4-ТРЪБЕН	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ U V	ОХЛАЖДАНЕ (без образуване на конденз) Стайна температура 27°C 16/18 Watt	ОБЩА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ Стайна температура 27°C 7/12 Watt	ОТОПЛЕНИЕ Стайна температура 20°C 35/30 Watt	ЦЕНА €
BNZC 042	075	M	2	10	214	503	413	729
	095				352	828	680	770
	125				559	1314	1081	985
	145				698	1640	1347	1081
056	075	M	2	10	332	781	641	783
	095				550	1294	1060	870
	125				877	2062	1690	1113
	145				1095	2575	2110	1257

# BRIZA NET ZERO **BASE-LINE** ОПЦИИ

## ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

### КОМПЛЕКТ 289

Kv 0.1 - 0.6 м³/ч при Δр = 1 bar  
KVS 0.8  
Два вентила



КОД	Термостатична глава	€
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	<b>227</b>
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	<b>134</b>
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	<b>134</b>

Въведете кода на адаптор Euroscope

### КОМПЛЕКТ 288

Kv 1.65  
Два вентила



КОД	€
CODY LO1 00 4...	<b>31</b>

Въведете кода на адаптор Euroscope

### КОМПЛЕКТ 295

Kv 0.1 - 0.6 м³/ч при Δр = 1 bar  
KVS 0.8  
Два вентила



КОД	Термостатична глава	€
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	<b>132</b>
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	<b>132</b>

Въведете кода на адаптор Euroscope

### КОМПЛЕКТ 290

Kv 0.15 - 1.35 м³/ч при Δр = 1 bar



КОД	Термостатична глава	€
CODY LOC 00 4...		<b>74</b>

Въведете кода на адаптор Euroscope

### ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 1/2"



КОД	Дължина	€/2 елемента
7990 068	200 < 260 мм	<b>107</b>

Briza XS Модел за стенов монтаж  
Briza XS Модел за таванен монтаж  
Briza S Модел за стенов монтаж  
Briza S Модел за таванен монтаж  
Briza M Модел за стенов монтаж  
Briza M Модел за таванен монтаж

• • • •  
• • • •  
• • • •

• • • •

• •  
• •

• •

• • • • • •

## РАЗТВОРИ ЗА КОНДЕНЗАЦИЯ

### КОНДЕНЗНА ПОМПА



КОД	€
8773 0101	<b>317</b>
VZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD <b>C</b> предварително монтирано	<b>448</b>

добавете „**C**“ към кода на поръчката.  
пример BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

## ЗАХРАНВАНЕ

### 24 VDC ЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛНА МУФА

водоустойчиво захранване 24 VDC с водоустойчиво кабелно уплътнение.  
мощност: 40 Watt  
Входящ ток: 1.67 A



КОД	€
37603 010002	<b>106</b>
BNZW HHH LLL TT XXX L BL DDD <b>P</b> предварително монтирано	<b>119</b>

добавете „**P**“ към кода на поръчката:  
пример BNZW 042 075 0M 133 L BL D03 **P**

### ЗАХРАНВАЩ БЛОК МОНТАЖ НА DIN-ШИНА



КОД	L	МОЩНОСТ	ВХОДЯЩ ТОК	€
	mm	Watt	A	
7990 054	3.5	36	1.50	<b>70</b>
7990 055	5.3	60	2.50	<b>79</b>
7990 056	7.0	92	3.90	<b>123</b>
7990 057	10.3	150	6.25	<b>154</b>

Briza XS Модел за стенов монтаж

Briza XS Модел за таванен монтаж

Briza S Модел за стенов монтаж

Briza S Модел за таванен монтаж

Briza M Модел за стенов монтаж

Briza M Модел за таванен монтаж

# ТЕРМОСТАТИ

JRT-100 TB / TW   



		€
8751 050019	Черно (ТВ)	177
8751 050017	Бял (ТВ)	177

Wi-Fi термостат със сензорен екран и приложение

JRT-100   



		€
8751 050012		106

Часовников термостат Jaga за вграден/конзолен монтаж

JRT-200   



		€
8751 050013		100

Часовников термостат Jaga за стенен монтаж

RDG 160T   



		€
8751 050009		315

Часовников термостат Siemens RDG 160T за стенен монтаж

RDG 264KN   



		€
8751 050018		952

Термостат Siemens RDG 264KN за стенен монтаж.  
подходящ за Briza, комбиниран с въздухообменна кутия.  
Интегриран CO2-сензор.

BRIZA XS

BRIZA S

BRIZA M

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •





**jaga**

CLIMATE  
DESIGNERS

**JAGA БЪЛГАРИЯ TOTAL THERM LTD.**

Имате нужда от съвет? Запазете час в центъра за консултация на Jaga.

гр.София, кв.“Редута”,  
ул.“Атанас Узунов” No.59

+359 887 77 75 06  
+359 29 71 70 07

sales@totaltherm.com  
sales2@totaltherm.com  
totaltherm.com

**БЕЛГИЯ JAGA NV**

Verbindingslaan 16  
3590 Diepenbeek  
+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be  
jaga.com