




Prijslijst 2024 Briza Net Zero

De toekomst van verwarmen & koelen

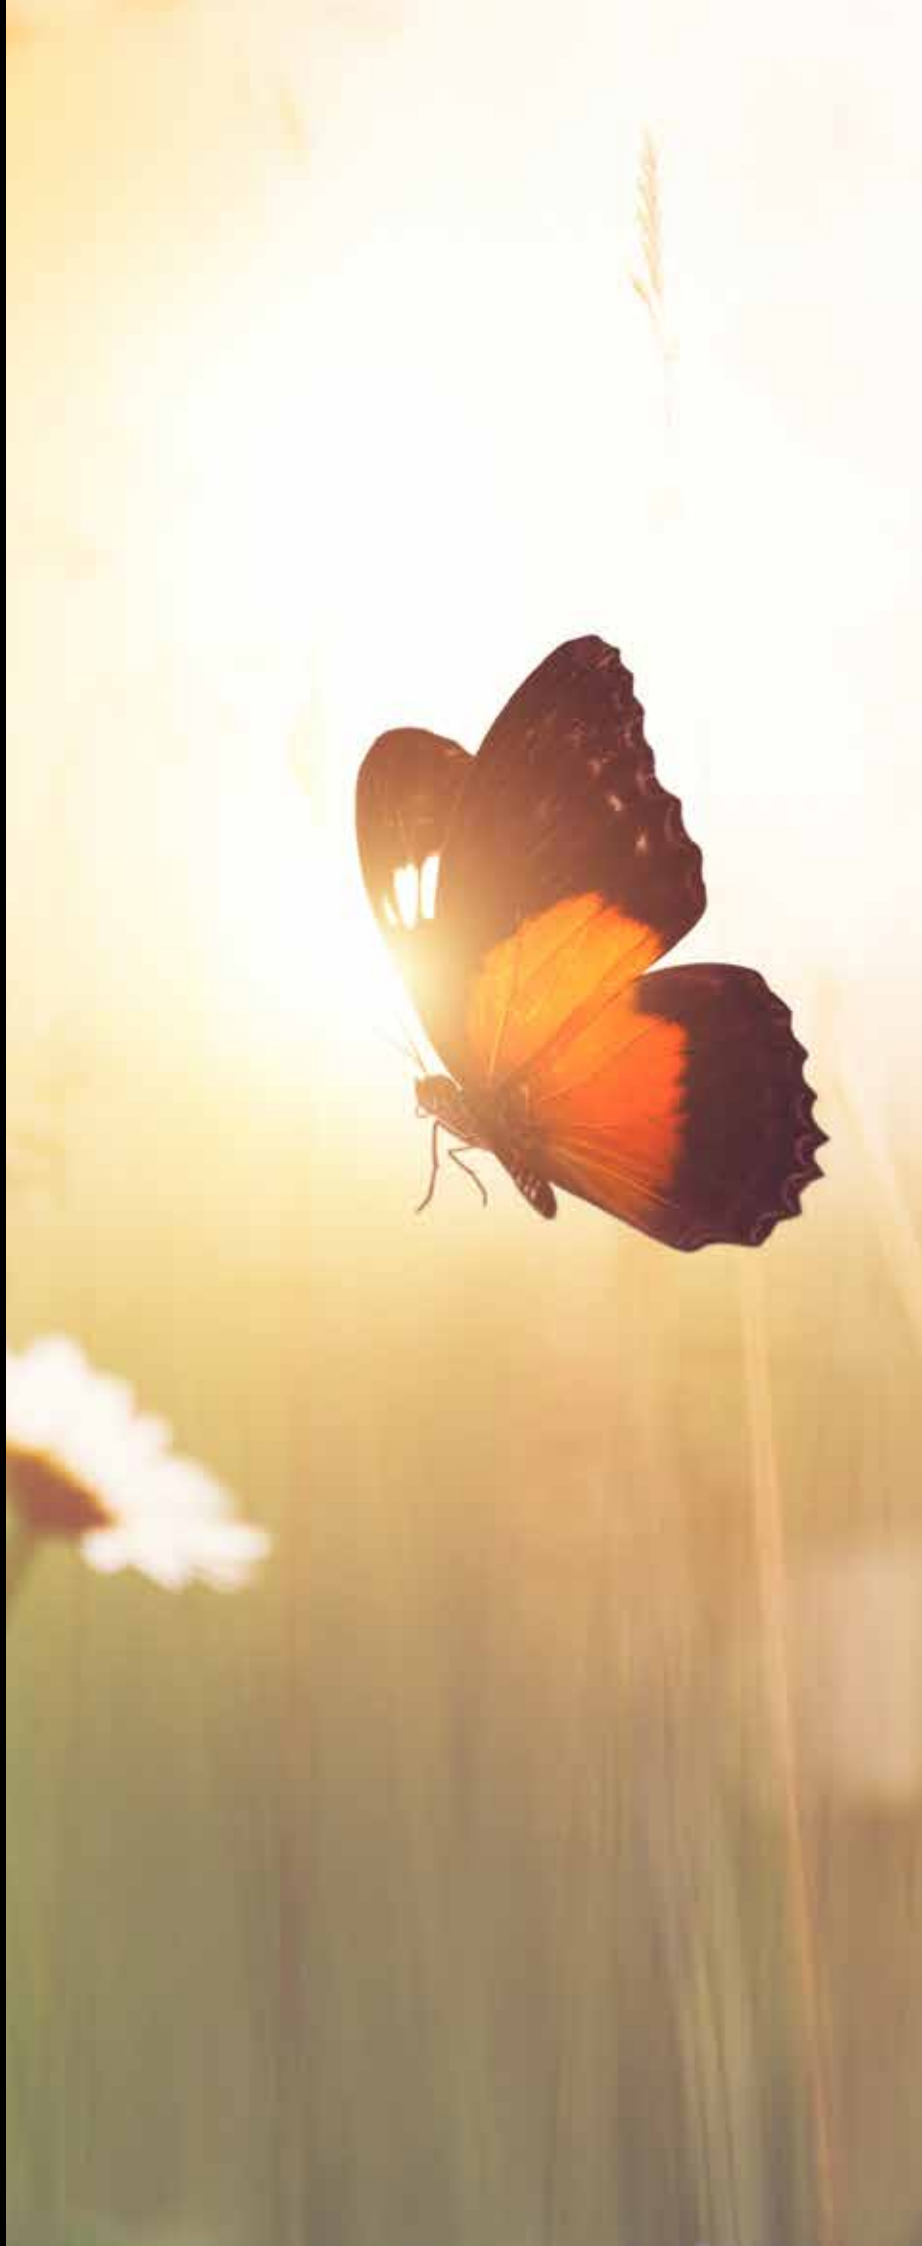

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT WANDMODEL



BESTELCODE

BNZW 052 086 XS XXX B L BL D01			
		Aansluiting: Standaard: L	
		Optioneel: R	
		Kleur bekleding	
		Lengte	

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamer temperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamer temperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052 086 XS			10	137	326	201	896
	122			274	651	401	1059
	163			430	1022	630	1401
	199			566	1348	831	1606

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC WANDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZW 052 **086** XS **XXX** L BL J01

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052 086 XS			10	137	326	201	874
122				274	651	401	1037
163				430	1022	630	1379
199				566	1348	831	1584

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **Jaga App**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.



BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC PLAFONDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZC 053 086 XS XXX X L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B
Verkeerswit (133): W
Kleur bekleding
Lengte

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 053 086 XS			10	137	326	201	975
	122			274	651	401	1150
	163			430	1022	630	1516
	199			566	1348	831	1730

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voormonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.



BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT WANDMODEL



BESTELCODE

BNZW 056 075 OS XXX B L BL D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

HOOGTE LENGTE TYPE	STUURSPANNING	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H L cm cm	U V	16/18 Watt	7/12 Watt	35/30 Watt	€
BNZW 056 075 S	10	376	884	478	1186
110		752	1768	955	1463
155		1180	2775	1499	1995
190		1556	3659	1977	2280

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC WANDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZW 056 075 OS XXX B L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **Jaga App**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 056 075	S		10	376	884	478	1164
110				752	1768	955	1441
155				1180	2775	1499	1973
190				1556	3659	1977	2258



BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC PLAFONDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 058 090	S	10	376	884	478	1184	
125			752	1768	955	1471	
170			1180	2775	1499	1934	
205			1556	3659	1977	2269	

BESTELCODE

BNZC 058 090 OS XXX X L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B
Verkeerswit (133): W
Kleur bekleding
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

241

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.



BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT WANDMODEL



BESTELCODE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW	042 075	OM	XXX	B	104	2	L	BL	D01	
										Aansluiting: Standaard: L Optioneel: R
										Kleur bekleding
										Lengte
										Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honinggraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE	LENGTE	TYPE	STUURSPANNING	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L		U	16/18	7/12	35/30	€
cm	cm		V	Watt	Watt	Watt	
BNZW 042	075	M	10	214	503	413	1210
	095			352	828	680	1253
	125			559	1314	1081	1544
	145			698	1640	1347	1635
056	075	M	10	332	781	641	1278
	095			550	1294	1060	1378
	125			877	2062	1690	1701
	145			1095	2575	2110	1848

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC WANDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 042 075		M	10	214	503	413	1188
	095			352	828	680	1231
	125			559	1314	1081	1522
	145			698	1640	1347	1613
056 075		M	10	332	781	641	1256
	095			550	1294	1060	1356
	125			877	2062	1690	1679
	145			1095	2575	2110	1826

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgeïntegreerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgeïntegreerde aansluitset**
- **Jaga App**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.



BRIZA M NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TB** WANDMODEL



BESTELCODE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL F11 TB

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

HOOGTE	LENGTE	TYPE	STUURSPANNING	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L		U	16/18	7/12	35/30	€
cm	cm		V	Watt	Watt	Watt	
BNZW 042 075	M	10		214	503	413	1370
095				352	828	680	1413
125				559	1314	1081	1704
145				698	1640	1347	1795
056 075	M	10		332	781	641	1438
095				550	1294	1060	1538
125				877	2062	1690	1861
145				1095	2575	2110	2008

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honinggraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **wifi thermostaat (zwart) met touchscreen**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES


Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC PLAFONDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZC 042 075 OM XXX X 104 2 L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B
Verkeerswit (133): W
Kleur bekleding
Lengte
Breedte

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 042 075	M	2	10	214	503	413	1221	
095				352	828	680	1274	
125				559	1314	1081	1553	
145				698	1640	1347	1678	
056 075	M	2	10	332	781	641	1290	
095				550	1294	1060	1404	
125				877	2062	1690	1720	
145				1095	2575	2110	1907	

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur €
241

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE WANDMODEL



BESTELCODE

BNZW 052	086	XS	XXX	B	L	BL	DDD	
								Sturing:
								- Geen sturing: (niets invullen)
								- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
								- Jaga 3-standenregeling: D05
								Aansluiting: Standaard: L
								Optioneel: R
								Kleur bekleding
								Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Jaga 3-standenregeling: D05	117

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamer temperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamer temperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052	086	XS	10	137	326	201	601
	122			274	651	401	764
	163			430	1022	630	1106
	199			566	1348	831	1311

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLAFONDMODEL



BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 053	086	XS	10	137	326	201	702
	122			274	651	401	877
	163			430	1022	630	1243
	199			566	1348	831	1457

BESTELCODE

BNZC 053 086 XS XXX X L BL DDD

└─ Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Aan/uit: D07

└─ Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

└─ Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B

Verkeerswit (133): W

└─ Kleur bekleding

└─ Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

241

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen

€

Jaga BMS 0-10V regeling: D03

91

Aan/uit: D07

91

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE** WANDMODEL



BESTELCODE

BNZW 056 075 OS XXX B L BL DDD

- └─ Sturing:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga 3-standenregeling: D05
- └─ Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
- └─ Kleur bekleding
- └─ Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Jaga 3-standenregeling: D05	117

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 056 075	S	10		376	884	478	891
110				752	1768	955	1168
155				1180	2775	1499	1700
190				1556	3659	1977	1985

BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE** PLAFONDMODEL



BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 58	090	S	10	376	884	478	911
	125			752	1768	955	1198
	170			1180	2775	1499	1661
	205			1556	3659	1977	1996

BESTELCODE

BNZC	058	090	OS	XXX	X	L	BL	DDD	
									Sturing:
									- Geen sturing: (niets invullen)
									- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
									- Aan/uit: D07
									Aansluiting: Standaard: L
									Optioneel: R
									Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B
									Verkeerswit (133): W
									Kleur bekleding
									Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Aan/uit: D07	91

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE WANDMODEL



BESTELCODE

BNZW	042	075	OM	XXX	B	104	2	L	BL	DDD
										Sturing:
										- Geen sturing: (niets invullen)
										- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
										- Jaga 3-standenregeling: D05
										Aansluiting: Standaard: L
										Optioneel: R
										Kleur bekleding
										Lengte
										Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Jaga 3-standenregeling: D05	117

AFGIFTES


Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 042 075	M	2	10		214	503	413	915
095					352	828	680	958
125					559	1314	1081	1249
145					698	1640	1347	1340
056 075	M	2	10		332	781	641	983
095					550	1294	1060	1083
125					877	2062	1690	1406
145					1095	2575	2110	1553

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLAFONDMODEL



BESTELCODE

BNZC 042 075 OM XXX X 104 2 L BL DDD

Sturing:

- Geen sturing : (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Aan/uit: D07

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R

Kleur achterpaneel: Gitzwart (104): B
Verkeerswit (133): W

Kleur bekleding

Lengte

Breedte

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 042 075	M	2	10	214	503	413	948	
095				352	828	680	1001	
125				559	1314	1081	1280	
145				698	1640	1347	1405	
056 075	M	2	10	332	781	641	1017	
095				550	1294	1060	1131	
125				877	2062	1690	1447	
145				1095	2575	2110	1634	

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgruijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Aan/uit: D07	91

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE** OPTIES

AANSLUITMOGELIJKHEDEN

SET 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp

CODE	Thermostaatkop	€
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	231
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	129
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	129

Code Euroconus klemkoppeling invullen

SET 288

Kv 1.65
Tweepijp

CODE	€
CODY LO1 00 4...	33

Code Euroconus klemkoppeling invullen

SET 295

Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp

CODE	Thermostaatkop	€
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	146
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	146

Code Euroconus klemkoppeling invullen

SET 290

Kv 0.15 - 1.35 m³/u bij Δp = 1 bar

CODE	€
CODY LOC 00 4...	97

Code Euroconus klemkoppeling invullen

RVS AANSLUITFLEXIBELS 1/2"

CODE	Lengte	€/2 stuks
7990 068	200 < 260 mm	150

Briza XS Wandmodel
Briza XS Plafondmodel
Briza S Wandmodel
Briza S Plafondmodel
Briza M Wandmodel
Briza M Plafondmodel

• • • •
• • • •
• • • •

• • • •

• •
• •

• •

• • • •

CONDENSOPLOSSINGEN

CONDENSOPOMP



CODE	€
8773 0101	386
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C voorgesmonteerd	325

voeg "**C**" toe aan de bestelcode. bv. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

VOEDINGEN

VOEDING 24 VDC MET WARTEL

Waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel.
Vermogen: 40 Watt
Uitgangsstroom: 1.67 A



CODE	€
37603 010002	118
BNZW HHH LLL TT XXX L BL DDD P voorgesmonteerd	95

Voeg "**P**" toe aan de bestelcode: bv. BNZW 042 075 0M 133 L BL D03 **P**

VOEDING DIN-RAIL MONTAGE



CODE	L <i>mm</i>	VERMOGEN <i>Watt</i>	UITGANGSSTROOM <i>A</i>	€
7990 054	3.5	36	1.50	51
7990 055	5.3	60	2.50	58
7990 056	7.0	92	3.90	89
7990 057	10.3	150	6.25	112

Briza XS Wandmodel

Briza XS Plafondmodel

Briza S Wandmodel

Briza S Plafondmodel

Briza M Wandmodel

Briza M Plafondmodel

	•				•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

THERMOSTATEN

JRT-100 TB / TW   



		€
8751 050019	Zwart (TB)	172
8751 050017	Wit (TW)	172

Wifi thermostaat met touchscreen en app

JRT-100   



		€
8751 050012		107

Jaga thermostaat voor wandinbouw

JRT-200   



		€
8751 050013		100

Jaga thermostaat voor wandopbouw

RDG 160T   



		€
8751 050009		371

Siemens thermostaat RDG 160T voor wandopbouw

RDG 264KN   



		€
8751 050018		1010

Siemens thermostaat RDG 264KN voor wandopbouw.
Geschikt voor Briza in combinatie met luchtwisselkast.
Ingebouwde CO₂ sensor.

BRIZA XS

BRIZA S

BRIZA M

• • •
• • •

• • •

• • •

• • •

• • •



jaga

CLIMATE
DESIGNERS

NEDERLAND KONVEKTCO NEDERLAND BV

Persoonlijk advies? Maak een afspraak in het Jaga adviescentrum in 's-Hertogenbosch!

+31 (0)73 631 23 60

info@jaga.nl

www.jaga.nl

BELGIË JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com